

## ANNAPURNA



### ACTIVIDADES




### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLÁSTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

### DATOS TÉCNICOS

**DIMENSIONES** 9,90 x 6,41 x 3,59 m  
**SUPERFICIE DE JUEGO** 13,71 x 10,37 m

#### CIMENTOS

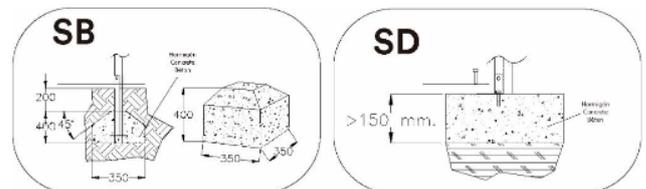

#### REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

## INSTALACIÓN



9,90 x 6,41 x 3,59 m



610 kg / 45 kg




12 h / 3 operarios




De 3 a 14 años



28 usuarios

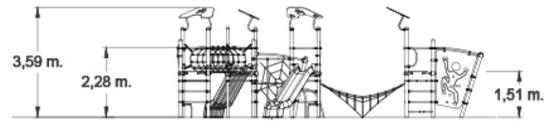

Revestimiento del suelo  
según norma  
EN-1176-1:2008

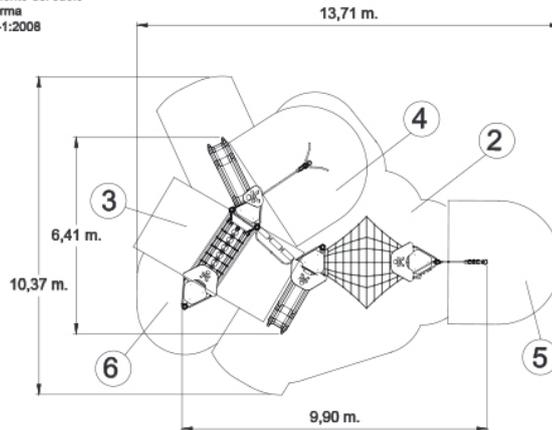

2	ALC= 1500 mm S = 42,80 m <sup>2</sup>	3	ALC= 2300 mm S = 9,75 m <sup>2</sup>
4	ALC= 2090 mm S = 13,3 m <sup>2</sup>	5	ALC= 2300 mm S = 13,00 m <sup>2</sup>
		6	ALC= 1500 mm S = 6,8 m <sup>2</sup>

### Mantenimiento

Documento [LNA-M001.pdf](#)

## IMÁGENES

### NORMA Y CERTIFICADOS:



JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.