

ANNAPURNA



ACTIVIDADES




MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLÁSTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

DADOS TÉCNICOS

| DIMENSIONES | SUPERFICIE DE JUEGO |
|----------------------|---------------------|
| 9,90 x 6,41 x 3,59 m | 13,71 x 10,37 m |

CIMENTOS

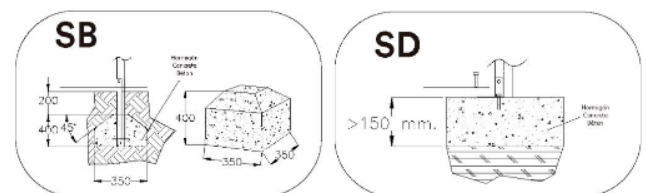

REPUESTOS:

Jolas ofrece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

INSTALAÇÃO



9,90 x 6,41 x 3,59 m



610 kg / 45 kg




12 h / 3 operador/es




3 a 14 anos



28 usuario/s

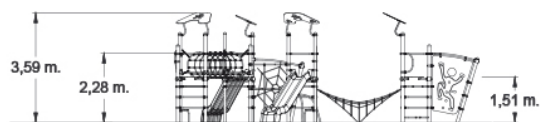

Revestimiento del suelo
segun norma
EN-1176-1:2008

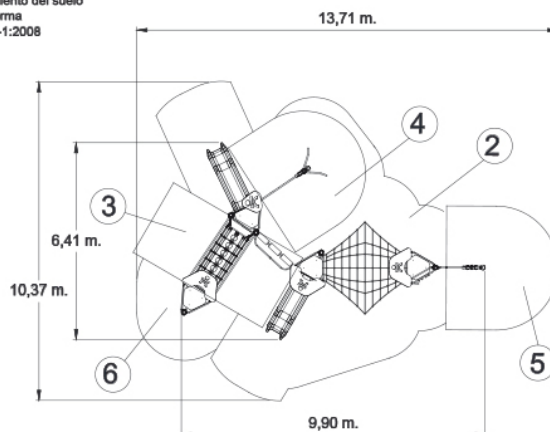

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 2 | ALC= 1500 mm S = 42,80 m ² | 3 | ALC= 2300 mm S = 9,75 m ² | | |
| 4 | ALC= 2090 mm S = 13,3 m ² | 5 | ALC= 2300 mm S = 13,00 m ² | 6 | ALC= 1500 mm S = 6,8 m ² |

Manutenção

Documento [LNA-M001.pdf](#)

IMAGENS

RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações contidas neste documento.