

VAN GOGH



ACTIVIDADES




MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLASTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

DADOS TÉCNICOS

CIMENTOS

DIMENSIONES Ø 1,33 x 0,46 m
SUPERFICIE DE JUEGO Ø 5,33 m

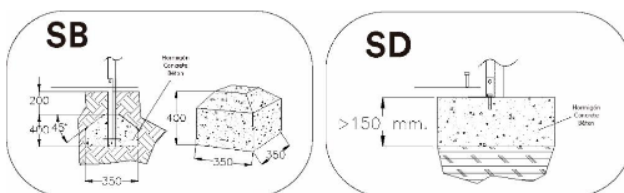

REPUESTOS:

Jolas oferece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

INSTALAÇÃO



Ø 1,30 x 1,19 m



103 kg / 103 kg



2 h / 2 operador/es



4 a 14 anos



5 usuario/s

Manutenção

Documento [LNA-M001.pdf](#)

Revestimiento del suelo segun
norma EN-1176-1:2018

Ø1,33

0,46

5,33 m.

ALC= 460 mm

S= 22,30 m²

IMAGENS

RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso
prévio as informações contidas neste documento.