


## CAPRICORNIO



### ACTIVITIES

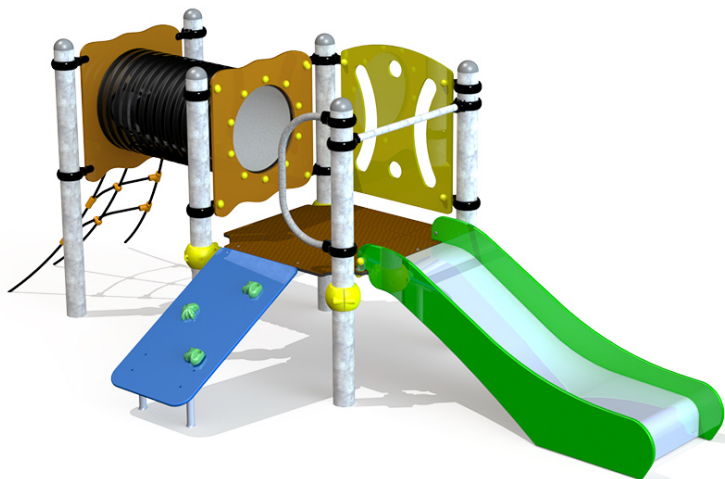

### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnas...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

### TECHNICAL DATA

| DIMENSIONES          | SUPERFICIE DE JUEGO |
|----------------------|---------------------|
| 4,00 x 1,78 x 1,45 m | 7,38 x 4,71 m       |

#### CIMENTOS



#### SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

## INSTALLATION



1,10 x 1,10 x 1,45 m



198 kg / 78 kg



5 h / 2 operator/s



From 0 to 10 years




8 user/s



### Maintenance

Document [NF-M001.pdf](#)

Revestimiento del suelo  
según norma EN-1176-1:2008

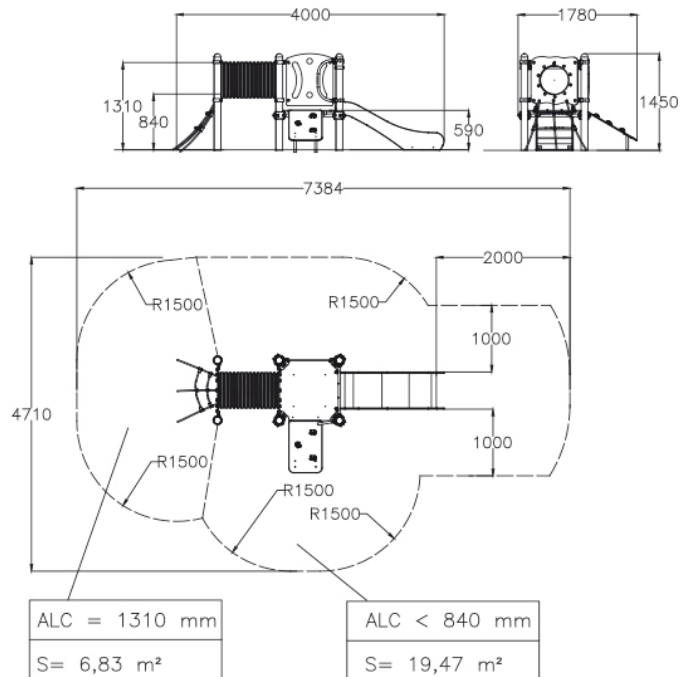

## IMAGES

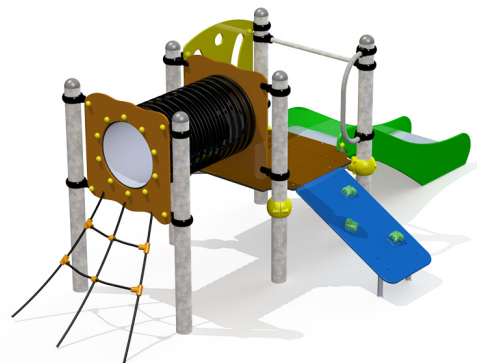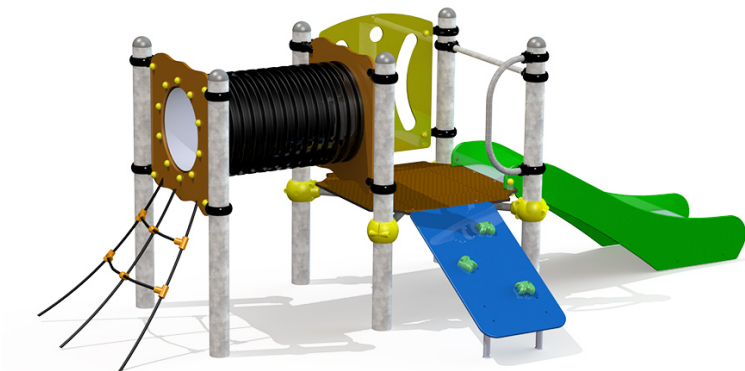

## NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.