

MARCHA



ACTIVITIES



DESCRIPCIÓN

L'ensemble du jeu est la poudre de polyester entièrement thermodurcissable peint. Vis zinc acier de placage chromate. protégé avec écrous en plastique. Fin de Tube bouchons en caoutchouc thermoplastique et garniture en plastique ABS. Les tubes en acier de 100 mm. de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. et des tubes d'acier de 38 mm. de diamètre et de 2 mm. d'épaisseur. Éléments de mouvement ont des roues en caoutchouc avec roulements à l'intérieur. Faites glisser la feuille 2 mm. tube épais. Le morceau de placement des pieds est FRP (Fiber Reinforced Polyester verre) avec une surface anti-adhésive sur le dessus.

MATERIALES



- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

TECHNICAL DATA

CIMENTOS

DIMENSIONES
1,33 x 0,81 x 1,6 m

SUPERFICIE DE JUEGO
4,33 x 3,81 m



SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

INSTALLATION



1,33 x 0,81 x 1,6 m



48 kg / 48 kg



1,5 h / 2 operator/s



From 18 to 99 years




1 user/s

Maintenance

Document [JCM-M001.pdf](#)

Revestimiento del
suelo segun norma
EN 1176-1:2008

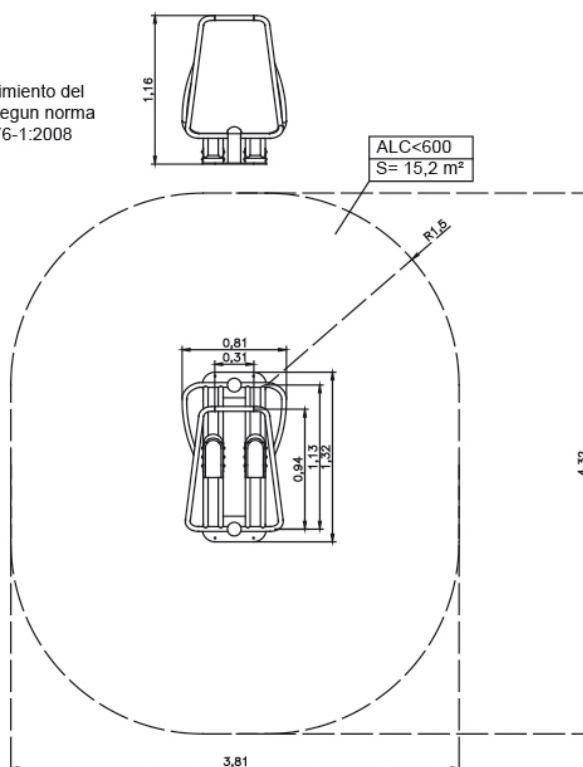

IMAGES



NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.