


CALISTO



ACTIVITIES

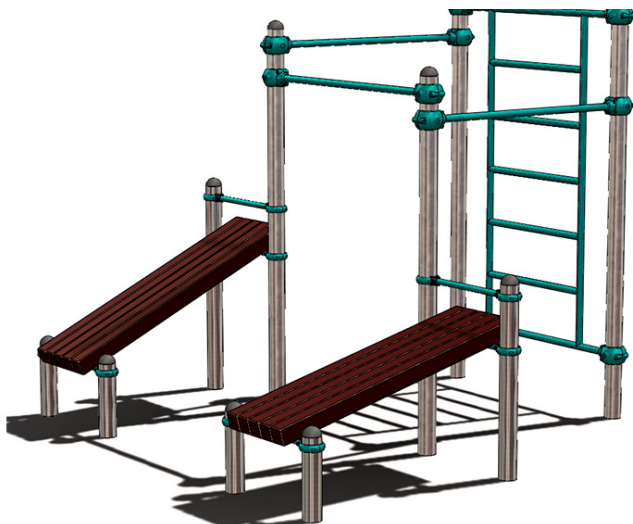

MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnas...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

TECHNICAL DATA

DIMENSIONES 3,05 x 3,05 x 2,65 m
SUPERFICIE DE JUEGO 6,70 x 6,05 m

CIMENTOS



SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

INSTALLATION



2,10 x 1,39 x 0,10 m



298 kg / 52 kg



6 h / 2 operator/s



From 12 to 99 years



6 user/s



Maintenance

Document [SWT-M001.pdf](#)


Revestimiento
del suelo
según norma
EN-16630:2015

1. ALC=<2370 mm
S= 20,3 m2

2. ALC=<1220 mm
S=15,41 m2

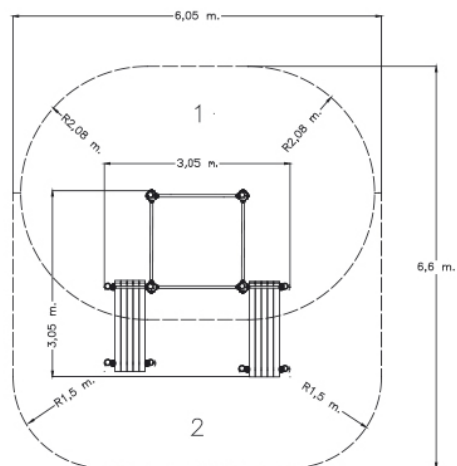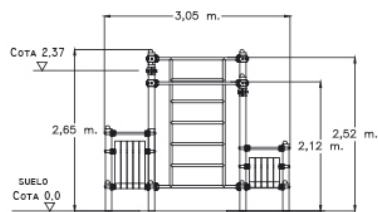

IMAGES

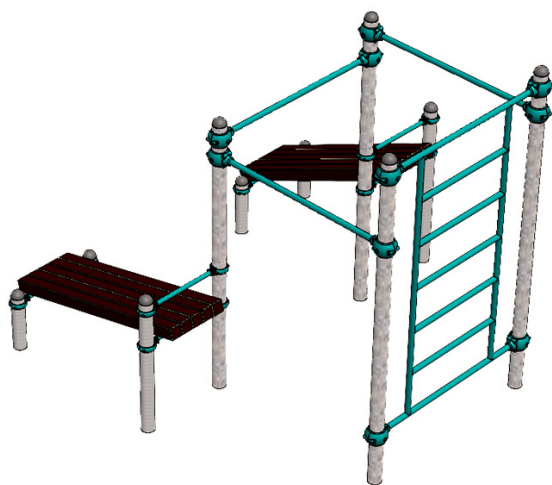

NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.