

## MONCAYO



### ACTIVITIES



### MATERIALES



- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLASTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

### TECHNICAL DATA

#### CIMENTOS

**DIMENSIONES**  
2,72 x 0,32 x 2,80 m

**SUPERFICIE DE JUEGO**  
3,00 x [7,00/8,00]\* m



#### SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

## INSTALLATION



2,72 x 0,50 x 2,98 m



101 kg / 45 kg





2 h / 2 operator/s



From 3 to 12 years




2 user/s

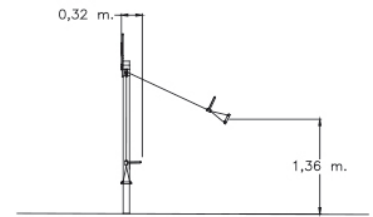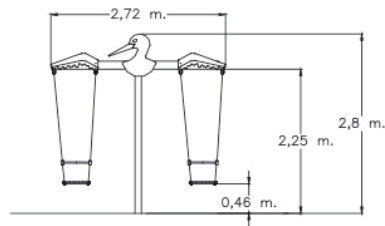

Revestimiento del suelo  
según norma  
EN-1176-1:2008

ALC= 1360mm  
S\*=21,00 m<sup>2</sup>  
S#=24,00 m<sup>2</sup>

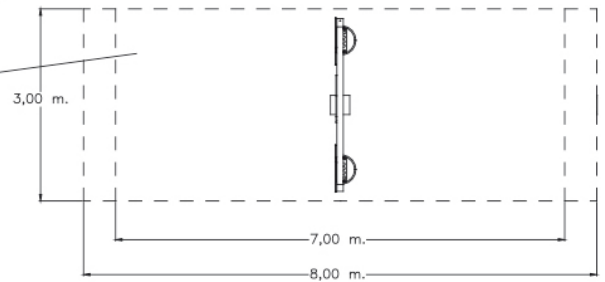

## Maintenance

Document [LNA-M001.pdf](#)

## IMAGES



## NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.