



### **ACTIVIDADES**







### MATERIALES

- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.


### DATOS TÉCNICOS


#### **CIMIENTOS**

**DIMENSIONES** 

SUPERFICIE DE JUEGO

4,65 x 4,00 x 2,485 m 7,39 x 7,56 m





#### **REPUESTOS:**

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

# INSTALACIÓN

2,49 x 1,20 x 1,20 m



266 kg / 155 kg



4 h / 3 operarios



De 6 a 13 años




20 usuarios

### **Mantenimiento**

Documento JE-M001.pdf

Revestimientos del suelo segun NORMA EN-1176-1:2008

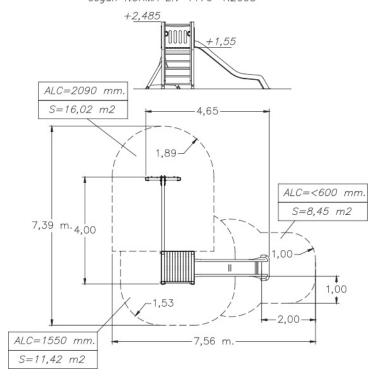

# **IMÁGENES**

# **NORMA Y CERTIFICADOS:**





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.