

ANNAPURNA



ACTIVIDADES



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
9,90 x 6,41 x 3,59 m

SUPERFICIE DE JUEGO
13,71 x 10,37 m

CIMENTOS



REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN



9,90 x 6,41 x 3,59 m



610 kg / 45 kg




12 h / 3 operarios




De 3 a 14 años



28 usuarios

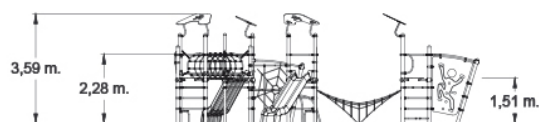

Revestimiento del suelo
según norma
EN-1176-1:2008

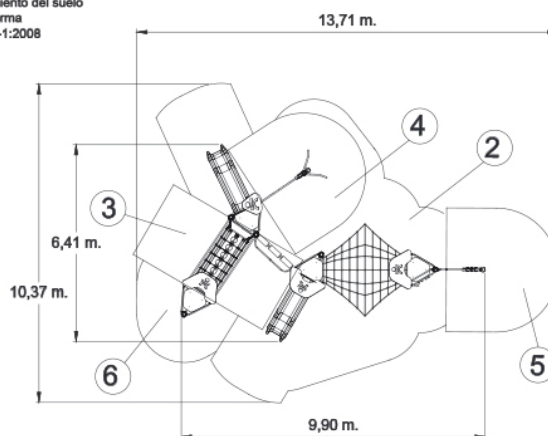

2

ALC= 1500 mm
S = 42,80 m²

3

ALC= 2300 mm
S = 9,75 m²

4

ALC= 2090 mm
S = 13,3 m²

5

ALC= 2300 mm
S = 13,00 m²

6

ALC= 1500 mm
S = 6,8 m²

Mantenimiento

Documento [LNA-M001.pdf](#)

IMÁGENES

NORMA Y CERTIFICADOS:



JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.