


SUECIA



ACTIVIDADES

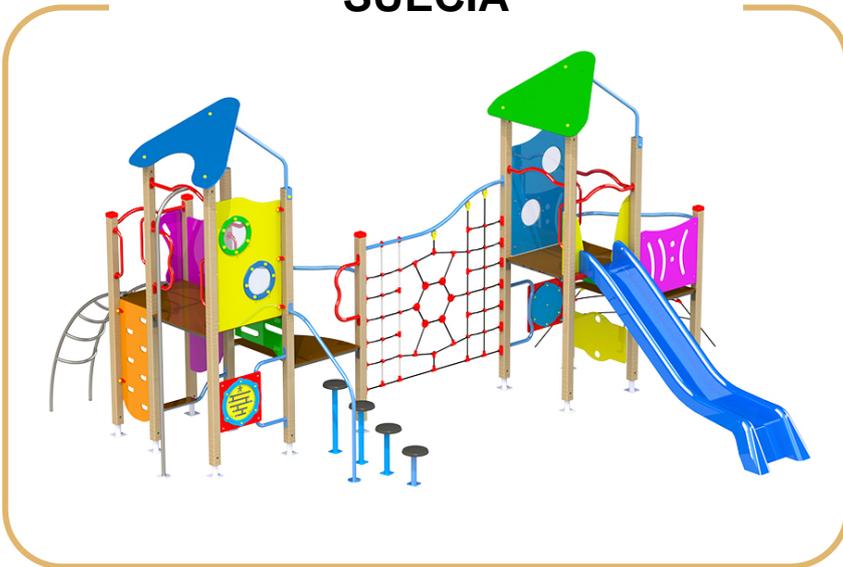

DESCRIPCIÓN

Plataformas a nivel : 1,55 m. y 1,00 m.

Escala de acceso, Tobogán fibra 1,55 m. Red de acceso vertical, red de acceso inclinada, Barra de bomberos, tejados, elementos de pasatiempos, Banco de estancia, puntos de equilibrio de acceso, tableros con ventanas.


MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATOS TÉCNICOS

CIMENTOS

DIMENSIONES 7,57 x 6,86 x 3,85 m
SUPERFICIE DE JUEGO 10,58 x 10,16 m

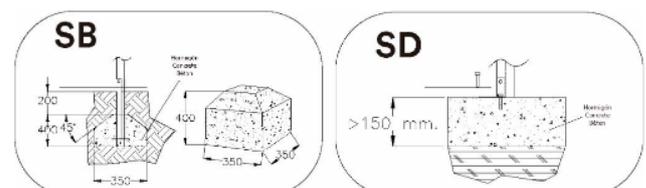

REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN



7,57 x 6,86 x 3,85 m



610 kg / 45 kg



10 h / 3 operarios




De 3 a 14 años



21 usuarios

Mantenimiento

Documento [FLM-M001.pdf](#)

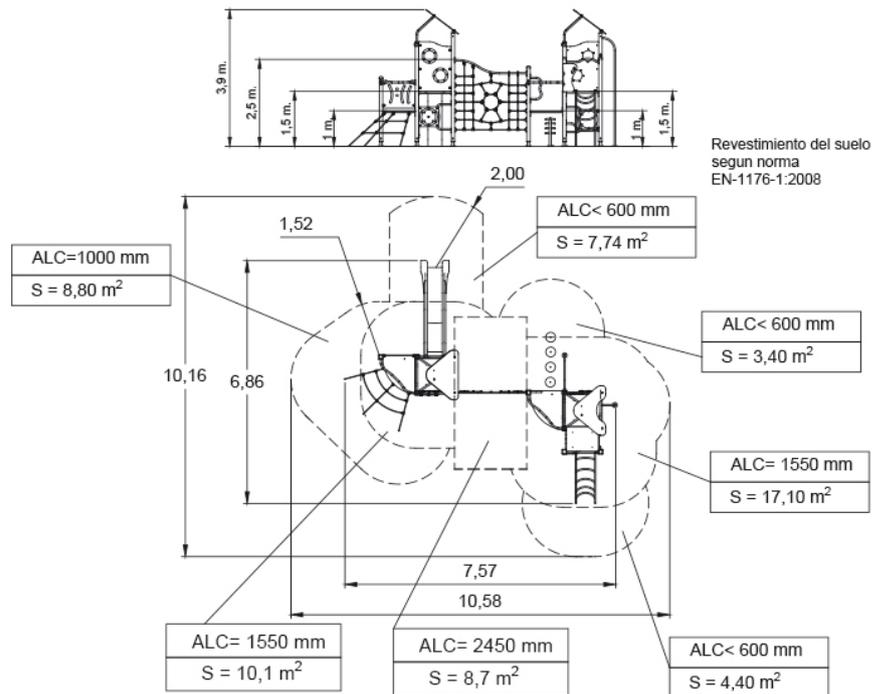

IMÁGENES



NORMA Y CERTIFICADOS:



JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.