

ACTIVIDADES



DESCRIPCIÓN

Estructura formada por barras de acero revestidas con pintura verde metalizada.

MATERIALES


- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.


DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO

0,59 x 2,05 x 0,28 m 3,54 x 5,00 m

CIMIENTOS





REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN



0,05 x 2,05 x 0,28 m



16 kg / 8 kg



1 h / 2 operarios



De 12 a 99 años




2 usuarios


Mantenimiento

Documento **SWT-M001.pdf**

Revestimiento del suelo segun norma EN-16630:2015

-2,05 m.-



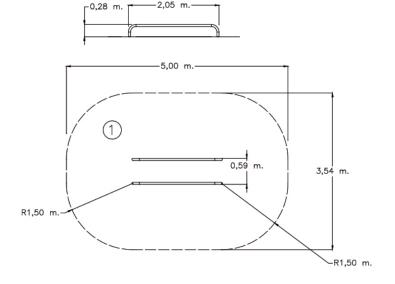

IMÁGENES

NORMA Y CERTIFICADOS:





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.