


ACONCAGUA



ACTIVIDADES

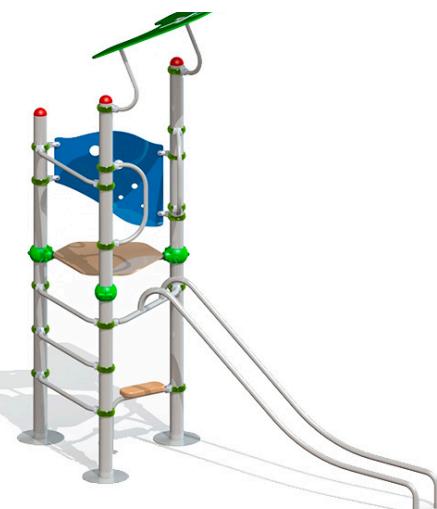

MATERIALES

- **Paneles:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **Postes y Estructura:** Perfil Redondo 3" 1/2 G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **Elementos Metálicas:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo, bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **Cadenas:** DIN 766 / AISI-304.
- **Tornillería:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **Cuerdas:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **Muelles:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **Acabados:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **Toberanes:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **Asientos:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **Elementos de Plástico:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

DATOS TÉCNICOS



DIMENSIONES

3,40 x 1,26 x 3,59 m

SUPERFICIE DE JUEGO

6,46 x 4,10 m

CIMENTOS



REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN



3,40 x 1,26 x 3,59 m



170 kg / 39 kg




3 h / 2 operarios



De 3 a 14 años




3 usuarios

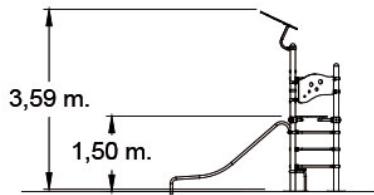

Revestimiento del suelo
según norma
EN-1176-1:2008

ALC= 1500 mm
S = 12,6 m²

ALC< 600 mm
S = 7,35 m²

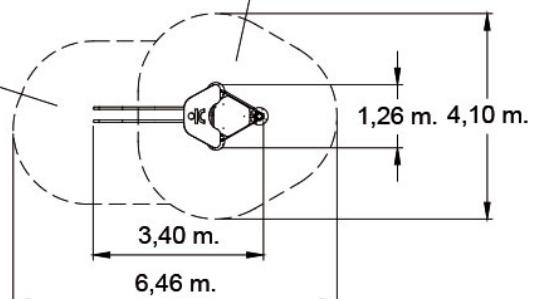

Mantenimiento

Documento [LNA-M001.pdf](#)



NORMA Y CERTIFICADOS:



JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso la información contenida en este
documento.