


## BERMUDA



## EKINTZAK

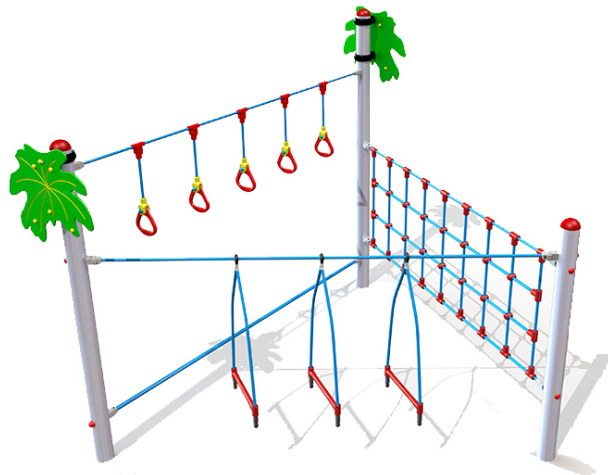

## MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

## DATU TEKNIKOAK



### CIMENTOS

#### DIMENSIONES

2,72 x 2,54 x 2,30 m

#### SUPERFICIE DE JUEGO

5,60 x 5,54 m



### ORDEZKO PIEZAK:

Jolas-ek Jokoaren ordezkio elementu guztiak eskaintzen ditu jokoaren erabilera momentu guztian bikaina izan dadin.

## INSTALAZIOA



3,00 x 0,20 x 0,20 m



120 kg / 45 kg



4 h / 2 operadore



2 urtetik 14 urtera



8 erabiltzaile


### Mantenua

Agiria [NET-M001.pdf](#)


Revestimiento del suelo según  
norma EN-1176-1:2008

ALC < 600 mm  
S = 6,1 m<sup>2</sup>

ALC = 930 mm  
S = 14,9 m<sup>2</sup>

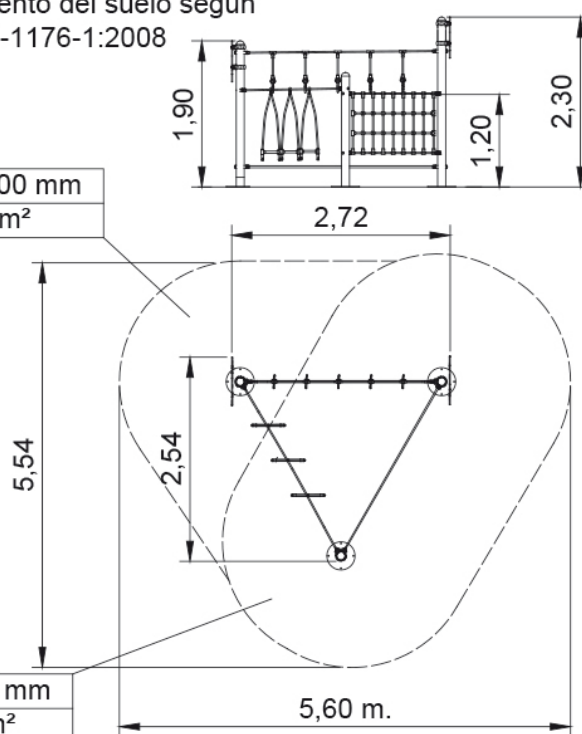

## IRUDIAK

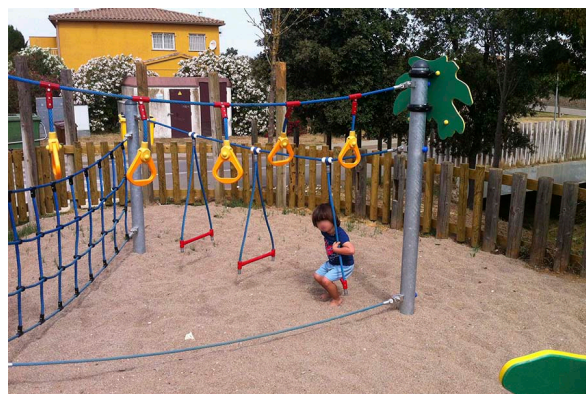

### ARAUDIA ETA ZIURTAGIRIAK:



JOLAS-ek dokumentu honetan jasotako informazioa aldez aurretik abisatu gabe aldatzeko eskubidea gordetzen du.