

ANNAPURNA



EKINTZAK



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATU TEKNIKOAK

CIMENTOS

DIMENSIONES 9,90 x 6,41 x 3,59 m
SUPERFICIE DE JUEGO 13,71 x 10,37 m



ORDEZKO PIEZAK:

Jolas-ek Jokoaren ordezeko elementu guztiak eskaintzen ditu jokoaren erabilera momentu guztian bikaina izan dadin.

INSTALAZIOA



9,90 x 6,41 x 3,59 m



610 kg / 45 kg




12 h / 3 operadore




3 urtetik 14 urtera



28 erabiltzaile

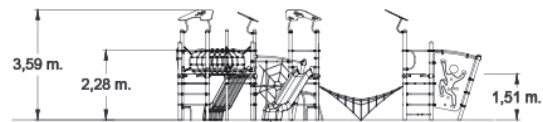

Revestimiento del suelo
según norma
EN-1176-1:2008

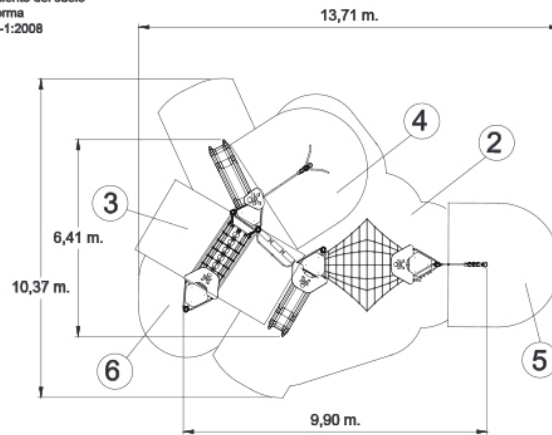

2	ALC= 1500 mm S = 42,80 m ²	3	ALC= 2300 mm S = 9,75 m ²
5	ALC= 2300 mm S = 13,00 m ²	6	ALC= 1500 mm S = 6,8 m ²

Mantenua

Agiria [LNA-M001.pdf](#)

IRUDIAK

ARAUDIA ETA ZIURTAGIRIAK:



JOLAS-ek dokumentu honetan jasotako informazioa aldez aurretik abisatu gabe aldatzeko eskubidea gordetzen du.