

TOBOGÁN DINO 110



EKINTZAK



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATU TEKNIKOAK

CIMENTOS

DIMENSIONES

3,66 x 0,76 x 2,005 m

SUPERFICIE DE JUEGO

6,92x 3,73 m



ORDEZKO PIEZAK:

Jolas-ek Jokoaren ordezkio elementu guztiak eskaintzen ditu jokoaren erabilera momentu guztian bikaina izan dadin.

INSTALAZIOA



1,21 x 0,76 x 2,005 m



109 kg / 80 kg



1 h / 2 operadore



0 urtetik 13 urtera




6 erabiltzaile

Mantenua

Agiria [GE-M001.pdf](#)

Revestimientos del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2008
+2,005

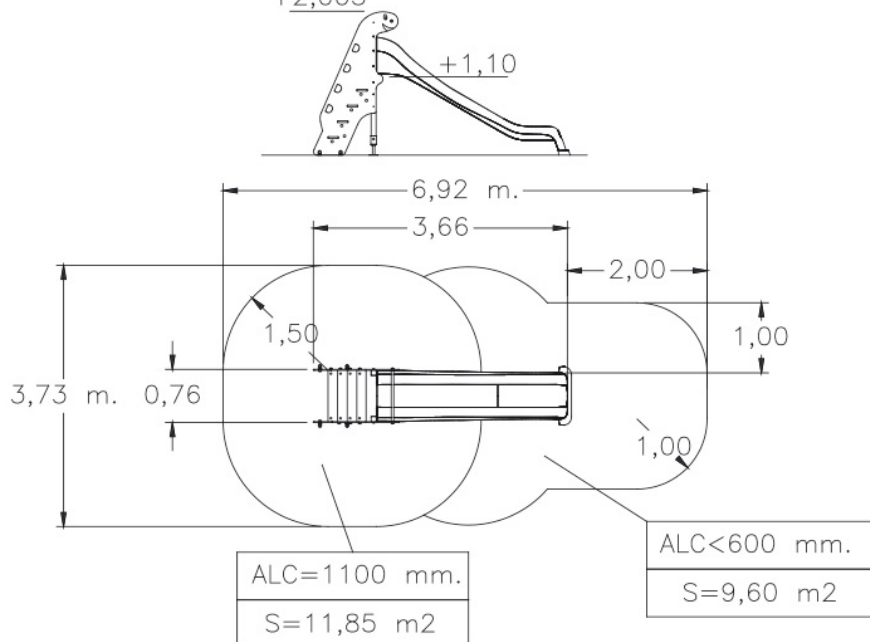

IRUDIAK



ARAUDIA ETA ZIURTAGIRIAK:



JOLAS-ek dokumentu honetan jasotako informazioa aldez aurretik abisatu gabe aldatzeko eskubidea gordetzen du.