

CAMION



EKINTZAK



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATU TEKNIKOAK



CIMENTOS

DIMENSIONES

1,15 x 0,47 x 0,815 m

SUPERFICIE DE JUEGO

3,44 x 2,47 m



ORDEZKO PIEZAK:

Jolas-ek Jokoaren ordezkio elementu guztiak eskaintzen ditu jokoaren erabilera momentu guztian bikaina izan dadin.

INSTALAZIOA



m



33 kg / 33 kg



1/2 h / 1 operadore



3 urtetik 9 urtera



1 erabiltzaile

Mantenua


Agiria [FL-M001.pdf](#)

Revestimientos del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2008


ACL=435 mm.
S= 7,55 m2



+0,435

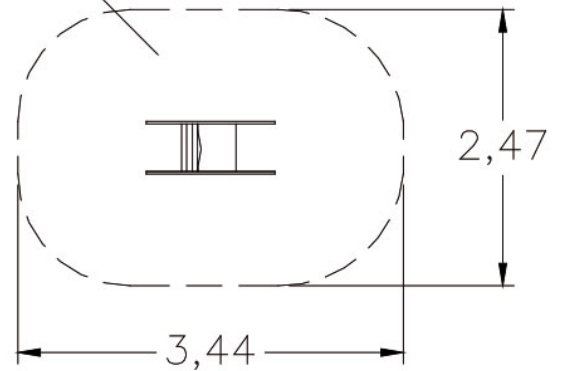

IRUDIAK

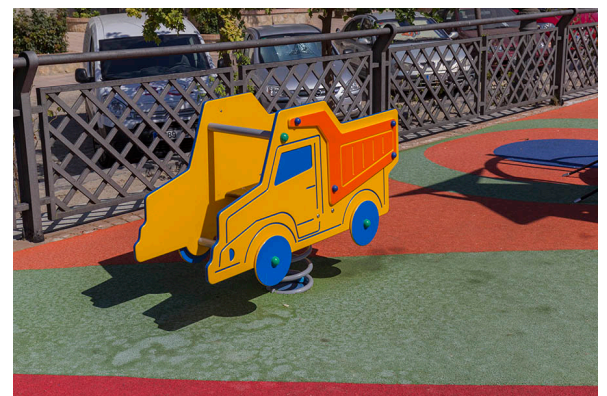

ARAUDIA ETA ZIURTAGIRIAK:



JOLAS-ek dokumentu honetan jasotako informazioa aldez aurretik abisatu gabe aldatzeko eskubidea gordetzen du.