


HUASCARAN



ACTIVITÉS

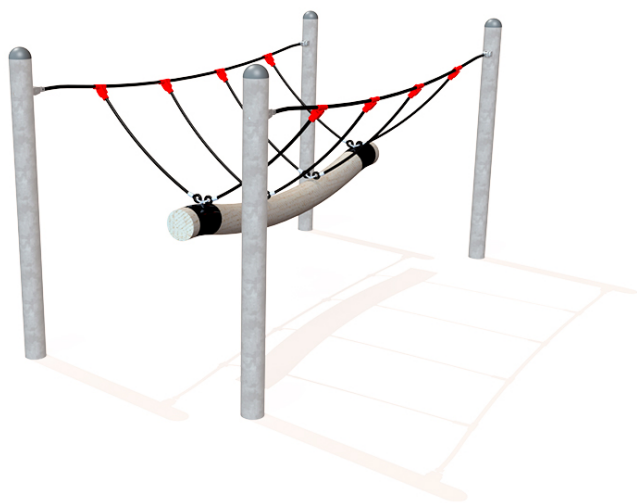



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLASTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

DONNÉES TECHNIQUES

CIMENTOS

DIMENSIONES	SUPERFICIE DE JUEGO
2,80 x 2,1 x 1,45 m	8,23 x 1,75 / 7,23 x 1,75 m



PIECES DE RECHANGE:

Jolas propose des pièces de rechange nécessaires à l'utilisation parfaite de tous les éléments du jeu.

INSTALLATION



1,2 x 1,45 m



90 kg / kg



2 h / 2 opérateurs





3 à 14 ans



2 utilisateur/s

Entretien
Document

(*) = Superficie
SINTETICA
(#) = Superficie
NATURAL

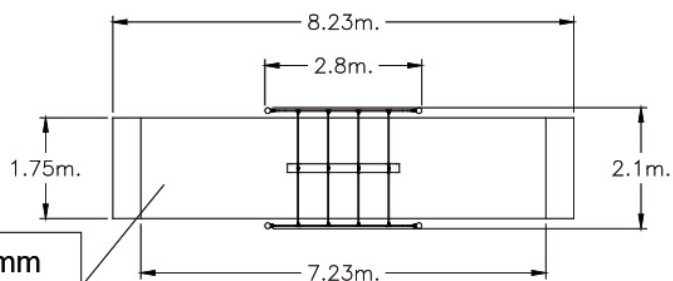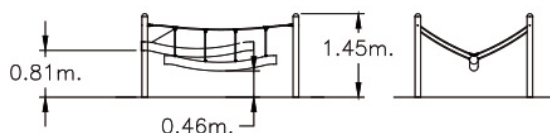

ALC= 810 mm

S* = 12,65 m²

S# = 14,40 m²

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-1176-1:2018

PHOTOS

RÈGLE ET CERTIFICATS:



JOLAS se réserve le droit de modifier sans préavis
les informations contenues dans le présent.