MGS-004

DIONE

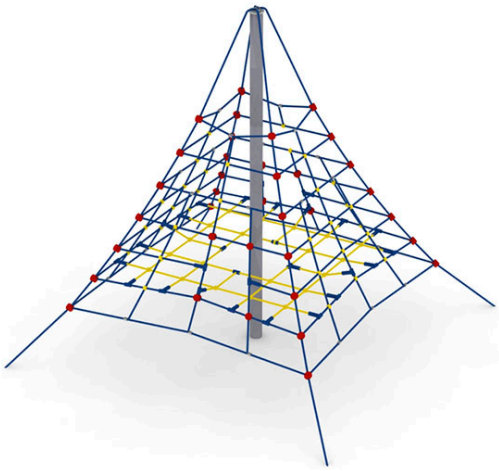

ACTIVIDADES

MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios…)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DADOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
3,12 x 3,12 x 3,05 m

SUPERFICIE DE JUEGO
6,20 x 6,20 m

CIMIENTOS

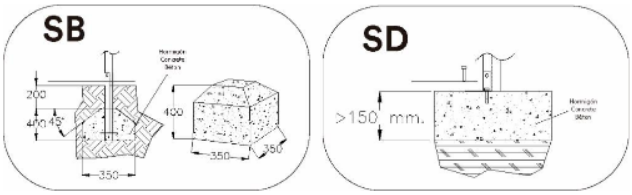

REPUESTOS:

Jolas oferece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

ELECTRO TALLERES ZARAUTZ, S.A.
T: +34 943 8334 00
Mª ETXE TXIKI, 19. APDO. BOX 44
www.jolasplay.com
20800 ZARAUTZ, GIPUZKOA
info@jolasplay.com

INSTALAÇÃO

3,12 x 3,12 x 3,00 m

183 kg / 106 kg

6 h / 3 operador/es

3 a 14 anos

16 usuario/s

Manutenção
Documento **MG-M001.pdf**

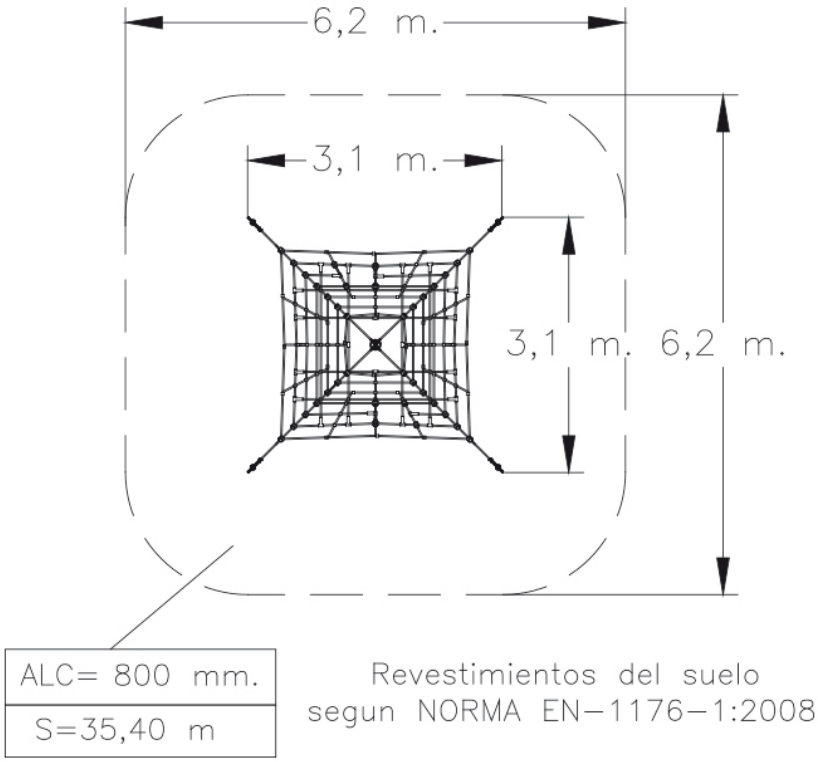

ALC= 800 mm.
S=35,40 m

Revestimientos del suelo segun NORMA EN-1176-1:2008

IMAGENS

RÉGL ET CERTIFICATS:

JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações contidas neste documento.