SWT-TR4

URANO

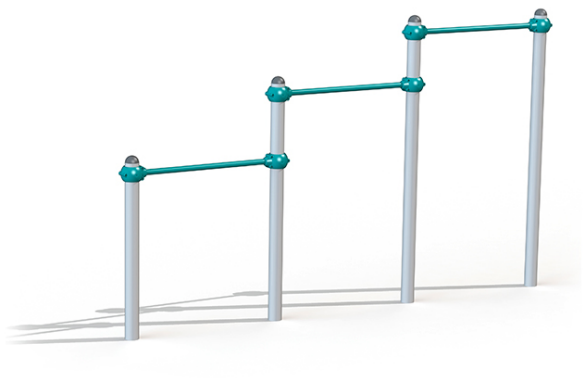

ACTIVIDADES



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios…)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DADOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
3,76 x 0,16 x 2,25 m

SUPERFICIE DE JUEGO
6,60 x 3,00 m

CIMIENTOS

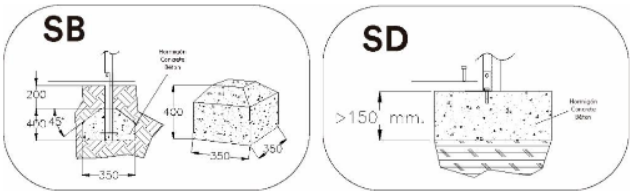

REPUESTOS:

Jolas oferece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

INSTALAÇÃO

2,25 x 0,20 x 0,1 m

89 kg / 17,5 kg

1 y 1/2 h / 2 operador/es

12 a 99 anos

3 usuario/s

Revestimiento del suelo segun norma EN-16630:2015

1. ALC=< 1720 mm
   S= 13,2 m²

2. ALC< 600mm
   S= 5,74 m²

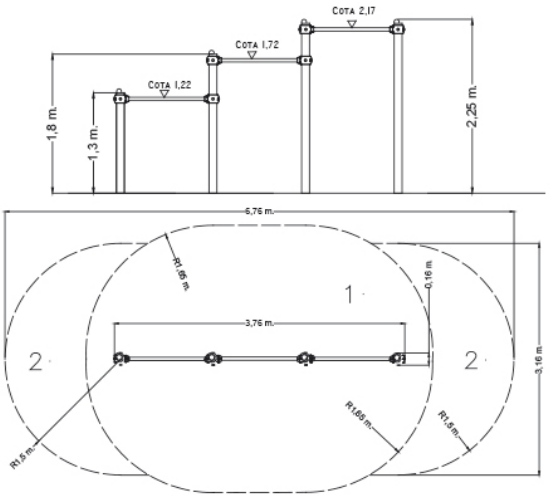

Manutenção
Documento **SWT-M001.pdf**

IMAGENS



RÉGL ET CERTIFICATS:

EN 16630

Producto Certificado ACCM EN 16630:2015

JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações contidas neste documento.