


HUASCARAN



ACTIVIDADES

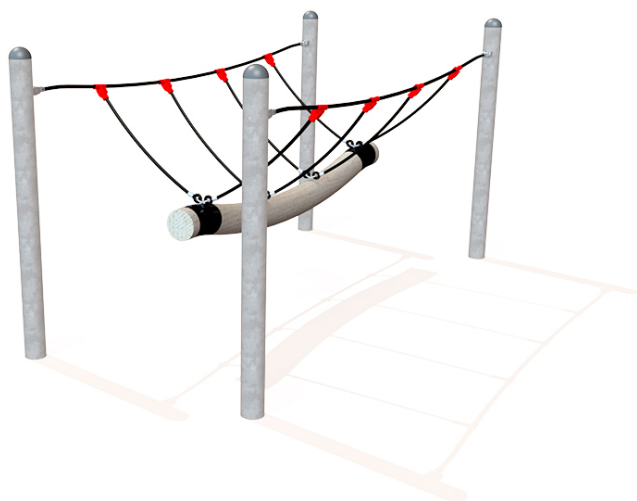


MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLASTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

DADOS TÉCNICOS

CIMENTOS

DIMENSIONES	SUPERFICIE DE JUEGO
2,80 x 2,1 x 1,45 m	8,23 x 1,75 / 7,23 x 1,75 m

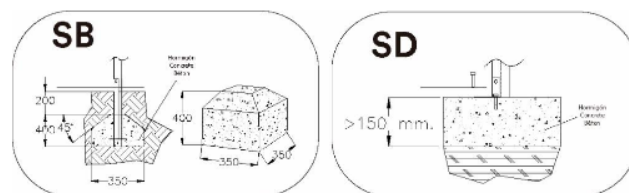

REPUESTOS:

Jolas oferece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

INSTALAÇÃO



1,2 x 1,45 m



90 kg / kg



2 h / 2 operador/es





3 a 14 anos



2 usuario/s

Manutenção
Documento

(*) = Superfície
SINTÉTICA
(#) = Superfície
NATURAL

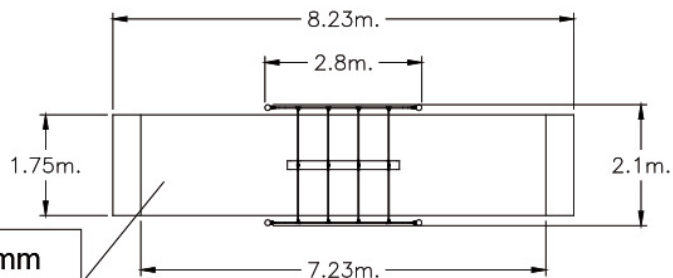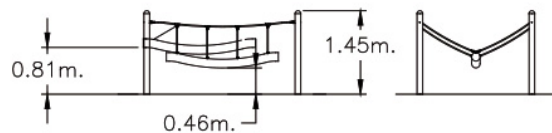

ALC= 810 mm

$S^* = 12,65 \text{ m}^2$

$S\# = 14,40 \text{ m}^2$

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-1176-1:2018

IMAGENS

RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso
prévio as informações contidas neste documento.