





# Circuit de Gymnastique

SPORTS GAMES  
JEUX SPORTIFS  
JOGOS DEPORTIVOS  
KIROL JOLASAK

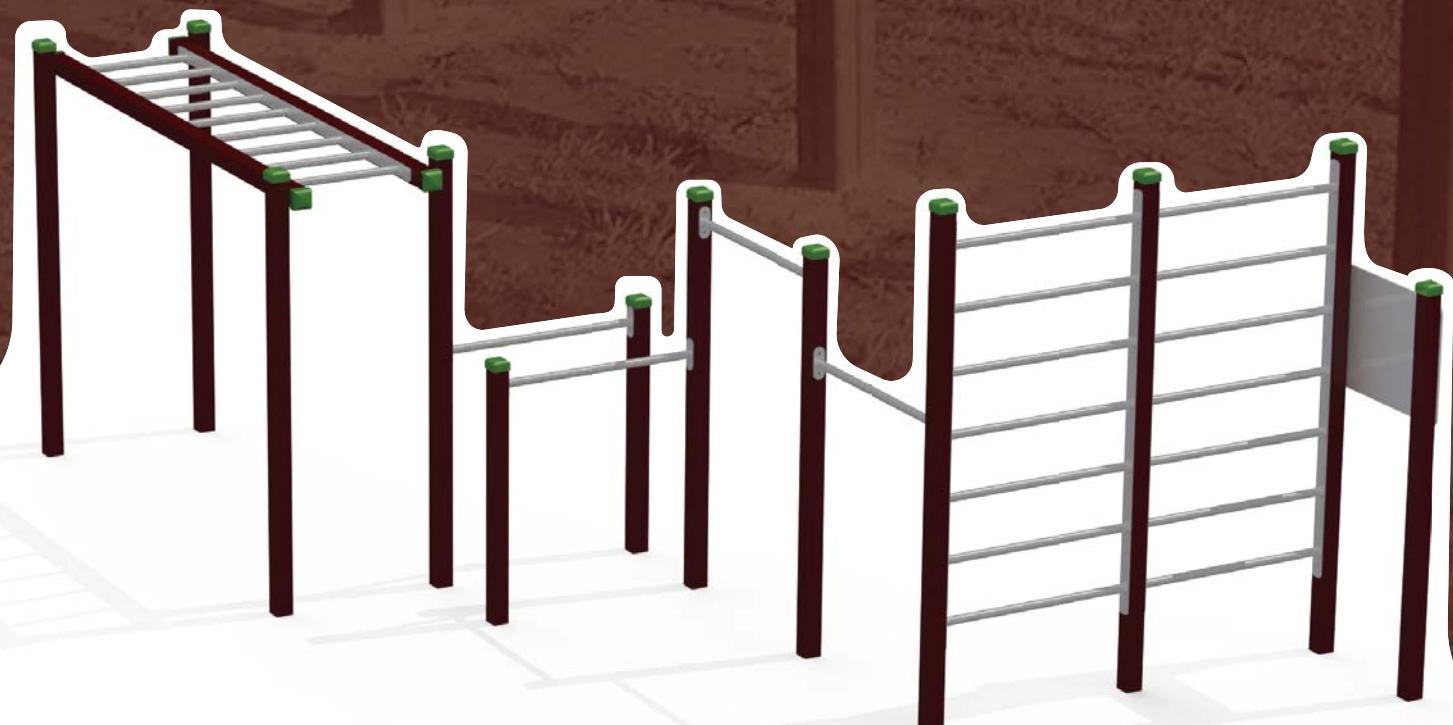



# Fitness (Recyclé)

## MATÉRIAU

### ÉCOLOGIQUE

- » Fabrication sans imprégnation
- » Réduction des décharges grâce à l'utilisation de plastique recyclé
- » 100% Recyclable
- » Récompensé par le prix « Der Blaue Engel » (l'Ange bleu)
- » Neutre à l'eau
- » Sans contaminants (conforme à la norme DIN 71/3 Aires de jeux)

### ÉCONOMIQUE

- » Longue durée de vie Résistant aux huiles, aux acides et aux alcalis
- » Faibles coûts de maintenance
- » Fabriqué à base de plastiques recyclés de haute qualité (Polyoléfines)
- » Excellente relation qualité-prix
- » Matière première idéale pour la construction, en particulier les grands profils

### FAIBLE POIDS

- » Installation sans équipement lourd
- » Grande capacité de charge de nos produits
- » Économie sur les coûts de transport
- » Installation rapide
- » Charge de travail réduite

### RÉSISTANCE

- » Résistant aux intempéries
- » Résistant aux huiles, aux acides et à l'eau de mer
- » Pas de dégradation
- » Sans écharde, faible risque de lésions
- » Utilisable durant toute l'année
- » Résistant à l'humidité, n'absorbe pas l'eau, donc séchage rapide

### MANIPULATION AISÉE

- » Traitement mécanique facile (perforer, couper, visser, clouer)
- » Réglages « in situ » faciles





30 kg.

### Poutre d'équilibre / RJE-38



0,5 h. / 2 opérateurs




1



3,00 x 0,095 x 0,095 m.



14 - 99 ans.

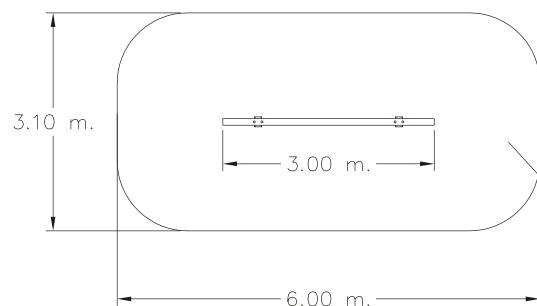

Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

ALC=400 mm

S= 17,66 m<sup>2</sup>



3,5 kg.

### Point d'équilibre / RJE-40



0,5 h. / 1 opérateur




1



Ø0,24 x 0,30 m.




14 - 99 ans.



Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

Ø0,24 m.



ALC=400 mm

S= 17,66 m<sup>2</sup>



27,2 kg.

### Squats / RJE-136-1



1 h. / 2 opérateurs




1




0,12 x 0,2 x 2,00 m.




14 - 99 ans.



+1,83




Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015



ALC=900 mm

S= 9,28 m<sup>2</sup>



75,8 kg.



0,5 h. / 2 opérateurs



1




0,8 x 0,85 x 3,00 m.




14 - 99 ans.

## Lombaires / RJE-136.3

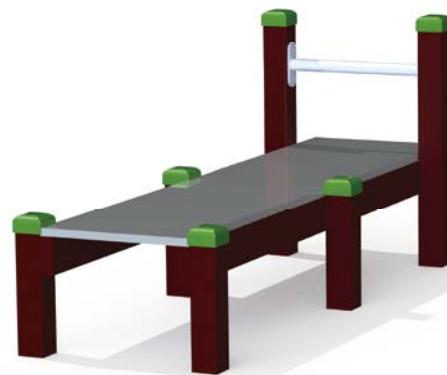

Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

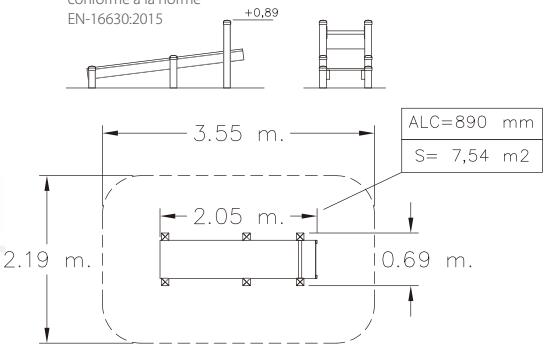

72,6 kg.



0,5 h. / 2 opérateurs



1



2,7 x 0,8 x 0,8 m.




14 - 99 ans.

## Abdominaux / RJE-136.4



Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

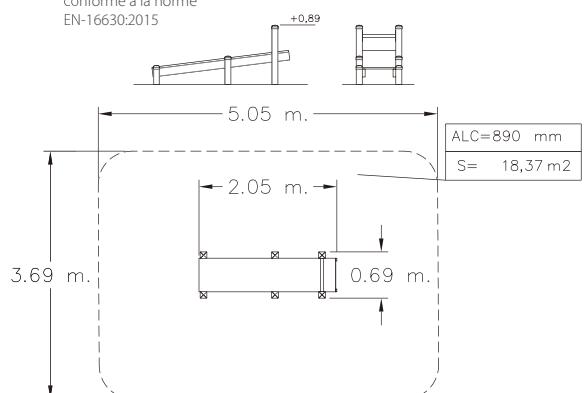



91,2 kg.



0,5 h / 2 opérateurs



3



3,4 x 0,1 x 0,5 m.



14 - 99 ans.

## Bras / RJE-136-9



+2,10      +1,97      +2,17      +2,30

Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

+0,00


ALC=1170 mm
S= 15,95 m <sup>2</sup>

2,30 m.  
0,19 m.



19 kg.

## Flexions / RJE-136-2

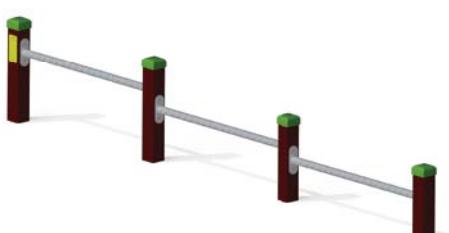

+0,30      +0,40      +0,50

Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

3,10 m.  
0,10 m.      3,40 m.  
6,38 m.

ALC=500 mm
S= 18,84 m <sup>2</sup>



63 kg. / 3,5 kg.

## Parallèles / RJE-136-10




+1,20

Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

3,80 m.  
0,80 m.      1,30 m.  
4,19 m.

ALC=200 mm
S= 14,94 m <sup>2</sup>



13,9 kg (u.)


0,5 h / 1 opérateur

1

1,0 x 0,1 x 0,1 m.

14 - 99 ans.

## Sauts Latéraux / RJE-136-6

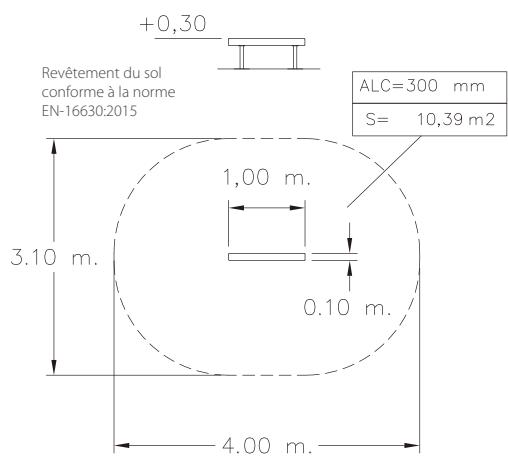

37 kg (u.)


1h / 2 opérateurs


1

2,00 x 0,7 m.

14 - 99 ans.

## Haires / RJE-136-19

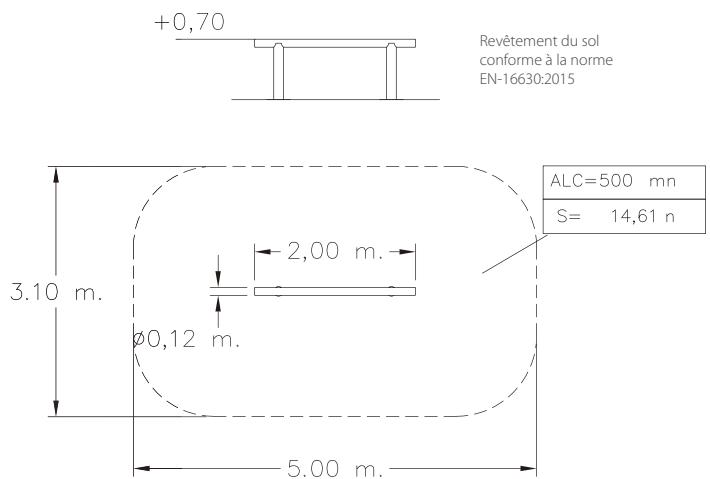




## Rampe inclinée / JE-136-30

- 75,8 kg / 36 kg
- 4 h / 2 opérateurs
- 3
- 2,8 x 1,38 x 0,1 m.
- 14 - 99 ans.




Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

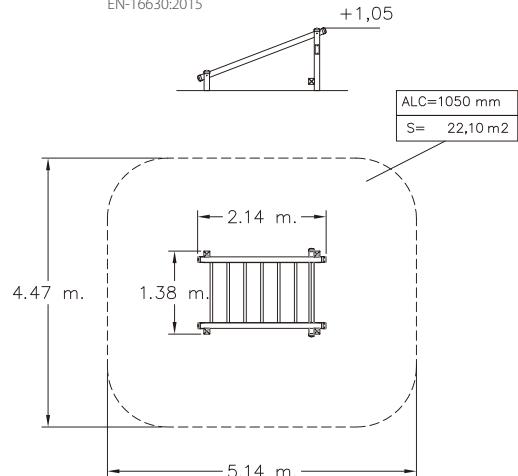


## Mur / RJE-136-13

- 135 kg.
- 1 h / 2 opérateurs
- 1
- 2,6 x 0,2 x 1,00 m.
- 14 - 99 ans.

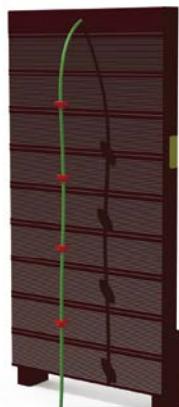

Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

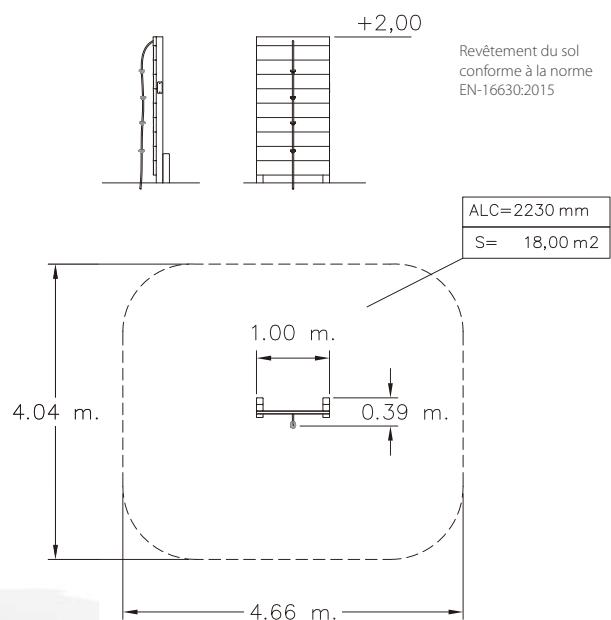



## Saut en hauteur / RJE-136-16


127 kg. / 56 kg.

4 h / 2 opérateurs

2

3,2 x 0,2 x 1,9 m.

14 - 99 ans.

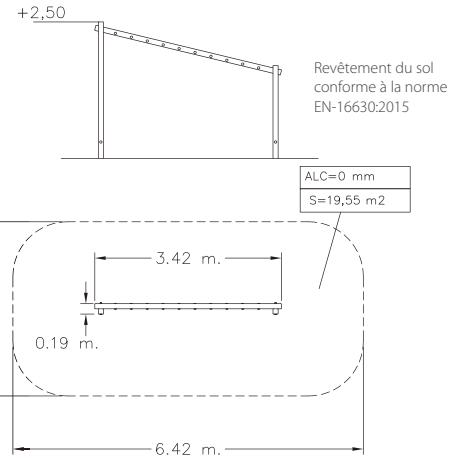

## Échelle inclinée / RJE-136-46V


93 kg.

0,5 h / 2 opérateurs

1

3,0 x 0,3 x 0,1 m.

14 - 99 ans.

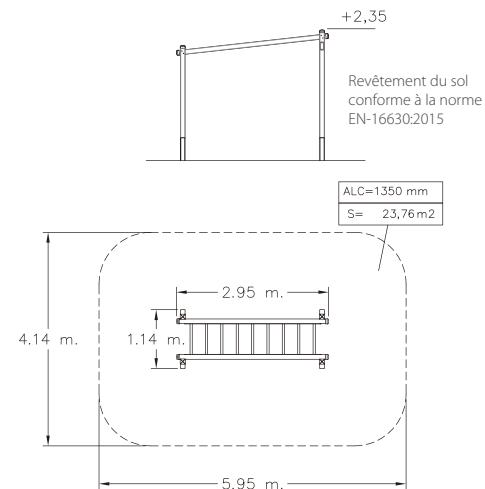

## Échelle horizontale / RJE-136-46 H


93 kg.

0,5 h / 2 opérateurs

1

3,0 x 0,3 x 0,1 m.

14 - 99 ans.

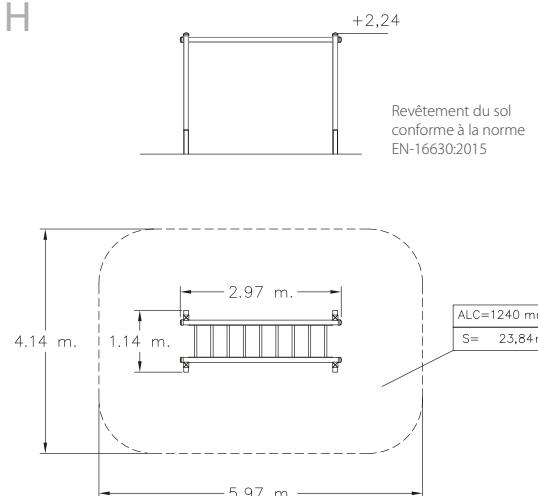



## Espalier / RJE-136-14


 68,2 kg.

 1h / 2 opérateurs

 2


 1,19 x 0,1 x 2,9 m.

 14 - 99 ans.



Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

ALC=2230 mm
S= 20,68m <sup>2</sup>

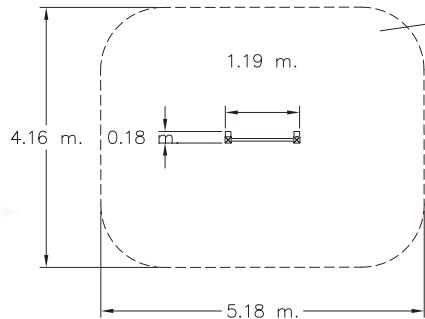

## Espalier double / RJE-136-18


 104,5 kg.

 3 h / 2 opérateurs

 2


 2,29 x 0,2 x 2,7 m


 14 - 99 ans.



Revêtement du sol  
conforme à la norme  
EN-16630:2015

ALC=2230 mm
S= 24,96 m <sup>2</sup>

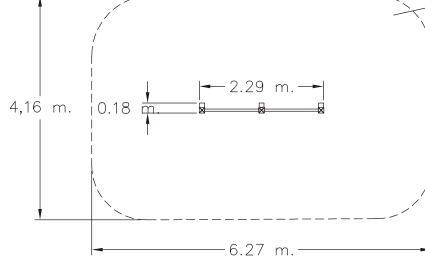



### Piquet / RJE-136-20



12 kg. (u.)



0,5 h / 1 opérateur




1



$\varnothing 0,20 \times 1,00$  m.-



14 - 99 ans.

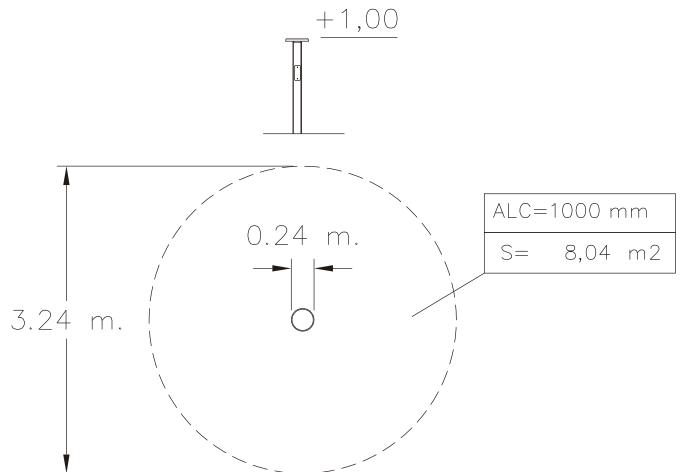

L'idéal est l'installation en série de plusieurs unités

### Panneau général / RJE-136-21



42 kg.



0,5 h / 2 opérateurs




-



$1,3 \times 0,2 \times 2,7$  m



-

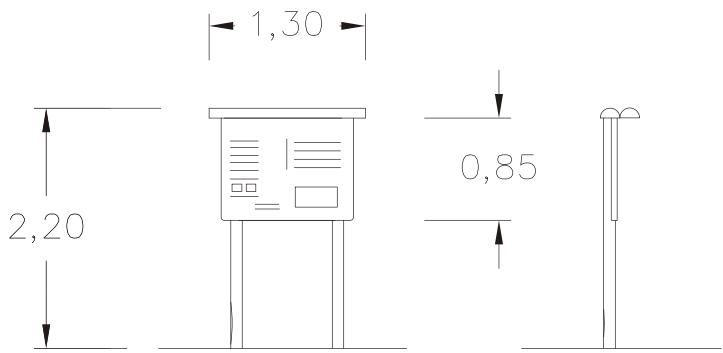

### Borne de signalisation / RJE-136-40



2,25 kg.



0,5 h / 2 opérateurs




-




$0,09 \times 0,5$  m



-

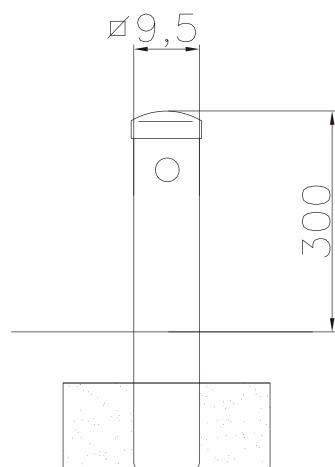



## Circuit d'exercices / RJE-136-70



116 kg. 43 kg.



4 h. / 2 opérateurs



8






3,00 x 0,98 x 0,10 m



14 - 99 ans.



Revêtement du sol conforme  
à la norme EN-16630:2015

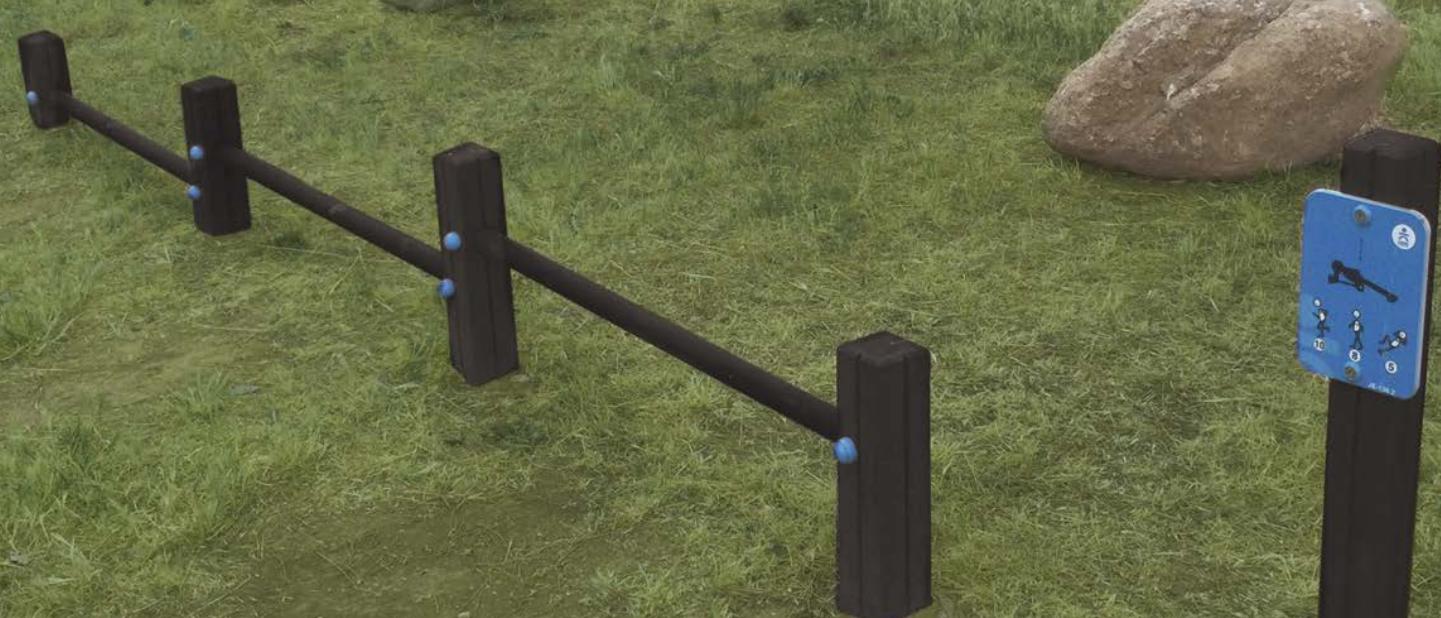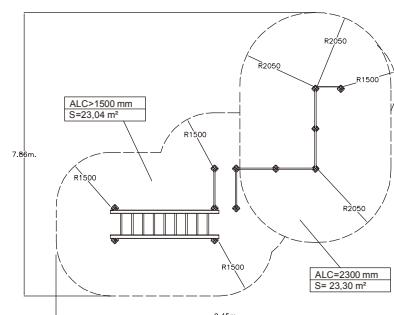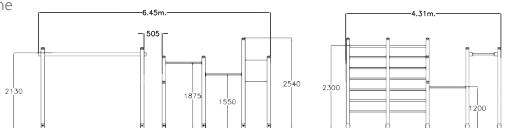



[www.jolasplay.com](http://www.jolasplay.com)

C/M<sup>a</sup> Etxe Txiki, 19. Polígono Industrial  
Apartado 44. 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa)  
Tel. +34 943 83 34 00 · Fax +34 943 83 55 49

Email [info@jolasplay.com](mailto:info@jolasplay.com)