



STREET WORKOUT

CHILDREN'S PLAY EQUIPMENT
JEUX POUR ENFANTS
JOGOS INFANTIS
UMEENTZAKO JOLASAK





STREET WORKOUT

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.

Street Workout

MEMORIA CARACTERÍSTICAS

Elementos de rama modular para facilitar el entrenamiento en la calle utilizando el propio cuerpo (Calistenia).

Colores integrados en el entorno.

Combina o individualiz a los diferentes elementos de barras, bancos, espalderas, etc, para facilitar todo tipo de ejercicio propio de la cultura de entrenamiento en la calle (Calistenia): flexiones de codo, dips, muscle - Ups, sentadillas, crunches, etc.

MATERIALES.

Los materiales utilizados son:

- TUBOS DE ACERO 4" ½ G (101 mm.) para los postes principales.
- BOLA DE UNION DE ALUMINIO para uniones de tubos principales.
- AROS DE UNION DE ALUMINIO para uniones de tubos individuales.
- TORNILLERÍA M10
- TUBOS DE EJERCICIO DE 1"G (33,7 mm.)
- TUBOS ESTRUCTURALES 1" ½ G (42,7 mm.)
- TRATAMIENTO : RECUBRIMIENTO EN POLVO FORMULADO CON RESINAS POLIESTER Y EXENTO DE TGIC. (Maxima resistencia exterior)
- ELEMENTOS DE NYLON INYECTADO (tapones).

FUNCIÓN.

Realización de estilo de vida caracterizado por la modalidad de entrenamiento en la calle utilizando el propio cuerpo. (Calistenia).





110,3 kg. / 21 kg.



2,5 h / 2 operarios



4 u.



2,25 x 0,25 x 0,1 m.





12 - 99 años



1220 mm.

Revestimiento del suelo segun norma
EN-16630:2015

- ① ALC=< 1220mm
S= 10,6 m²
- ② ALC< 600mm
S= 3,50 m²
- ③ ALC=< 700mm
S= 6,8 m²

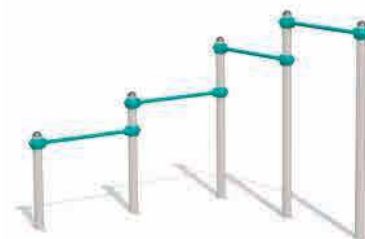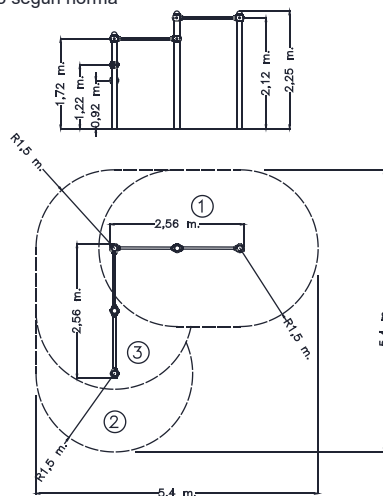

MERCURIO
SWT-TR1



150kg. / 45 kg.



4 h / 2 operarios



4 u.



4,00 x 0,6 x 1,8 m.




12 - 99 años



2170 mm.

Revestimiento del suelo segun
norma EN-16630:2015

- ① ALC=<2170 mm
S= 18,1 m²
- ② ALC=<1370 mm
S= 3,85 m²

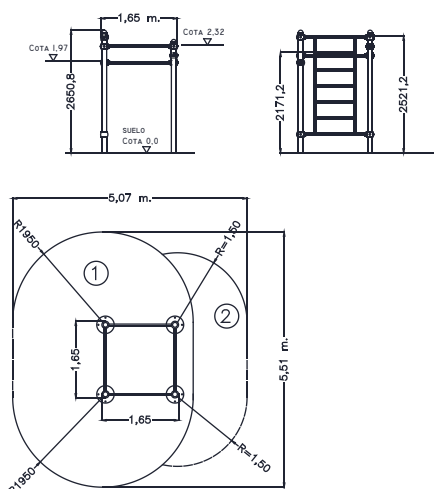

NEPTUNO
SWT-TR2A



122 kg. / 33 kg.



4 h / 2 operarios



5 u.




2,10 x 1,39 x 0,2 m



12 - 99 años



2520 mm

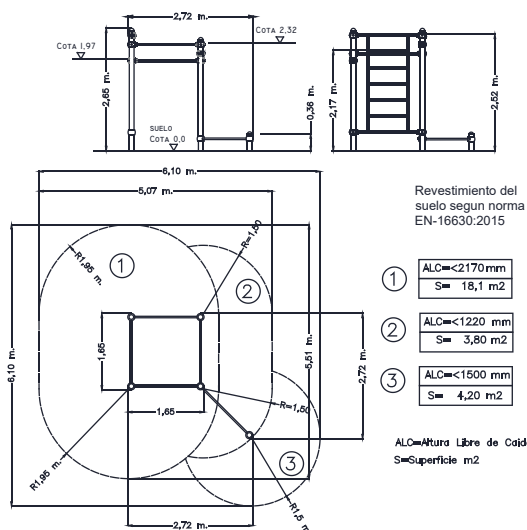

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

- ① ALC=<2170 mm
S= 18,1 m²
- ② ALC=<1220 mm
S= 3,80 m²
- ③ ALC=<1500 mm
S= 4,20 m²

ALC=Altura Libre de Caja
S=Superficie m²



VENUS
SWT-T2B



116 kg. / 42 kg.



4 h / 2 operarios



1 u.



3,00 x 1,22 x 0,1 m.



12 - 99 años




1520 mm.

Revestimiento del suelo según norma EN 16630:2015

①

ALC=1520 mm
S= 25,6 m²

ALC=Altura Libre de Caída
S=Superficie m²

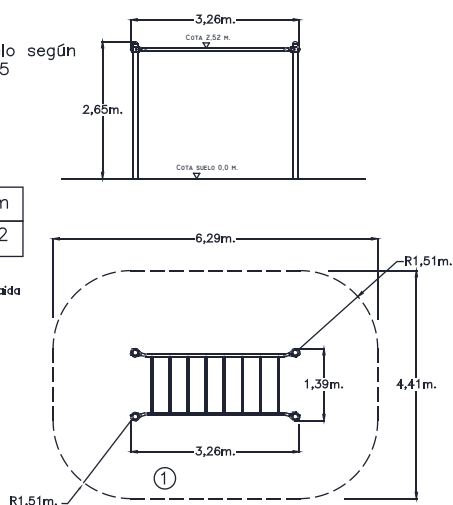

SATURNO
SWT-TR3



89 kg. / 17,5 kg.



1 h. / 2 h. / 2 operarios



3 u.



2,25 x 0,60 x 0,8 m.



12 - 99 años



1720 mm.



Revestimiento del suelo según norma EN-16630:2015

①

ALC=< 1720 mm
S= 13,2 m²

②

ALC< 600mm
S= 5,74 m²

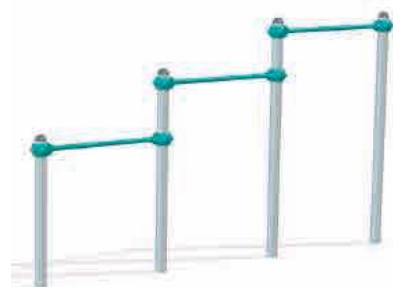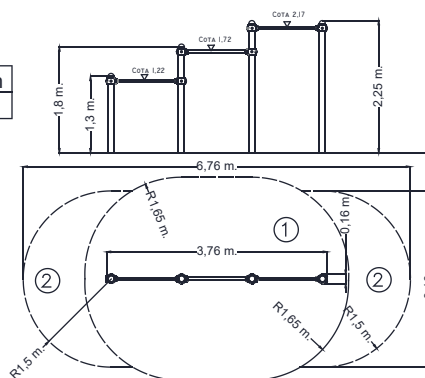

URANO
SWT-TR4





Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015



69 kg. / 52 kg.

①

ALC=<430 mm
S= 15,80 m²



2 h / 2 operarios



1 u.






1,65 x 0,50 x 0,10 m.



12 - 99 años



430 mm.

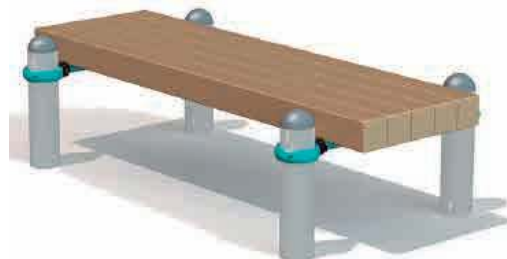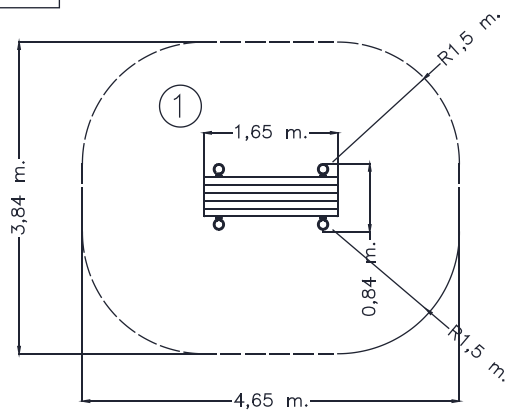

TERRA
SWT-TR5



81 kg. / 52 kg.



2 h / 2 operarios



1 u.




1,62 x 0,50 x 0,1 m.



12 - 99 años




1150 mm.



Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

①

ALC=<1150 mm
S= 15,80 m²

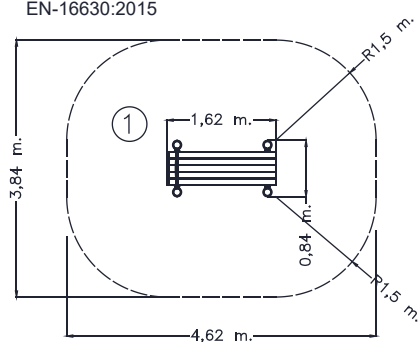

LUNA
SWT-TR6



30 kg. / 15 kg.



1 h / 2 operarios



1 u.




2,05 x 0,2 x 1,75 m.





12 - 99 años



1250 mm.



Revestimiento
del suelo
segun norma
EN-16630:2015

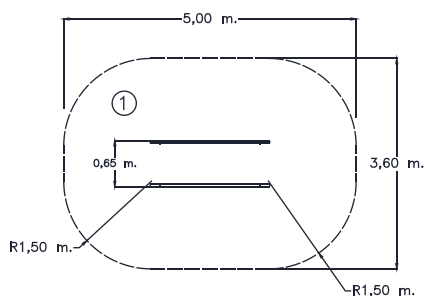

PARALELAS
SWT-TR7





30 kg. / 15 kg.



1 h / 2 operarios



1u.



2,00 x 2 x 1,8 m.





12 - 99 años



1250 mm.

Revestimiento del suelo segun
norma EN-16630:2015

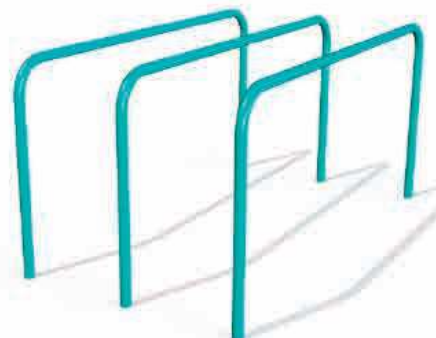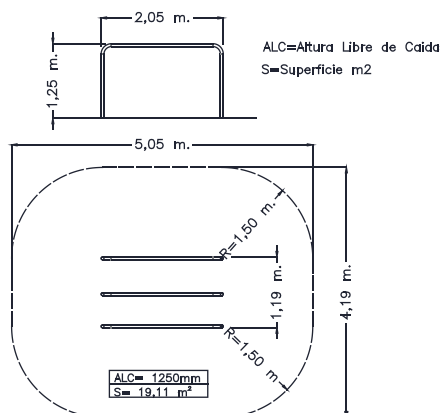

PLUTON
SWT-TR7.3



16 kg. / 8 kg.



1 h / 2 operarios



2 u.



0,05 x 2,05 x 0,28 m.





12 - 99 años



600 mm.

Revestimiento del suelo segun
norma EN-16630:2015

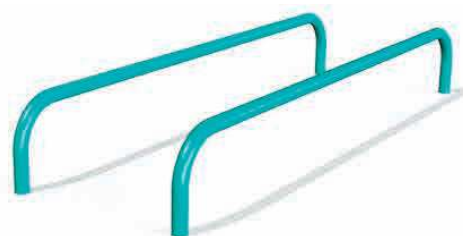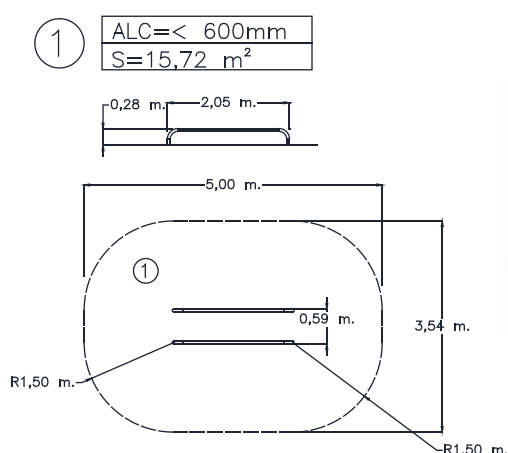

HIPERION
SWT-TR7.4



9 kg. / 9 kg.



1 h / 2 operarios



1 u.



0,05 x 2,05 x 1,35 m.




12 - 99 años



920 mm.

Revestimiento del suelo segun
norma EN-16630:2015

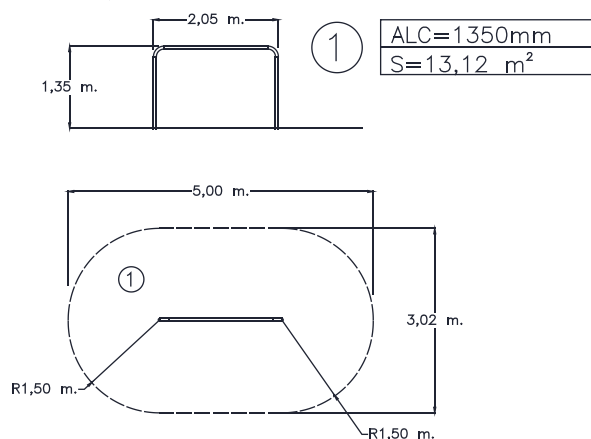

PROTEO
SWT-TR7.5



Revestimiento del suelo segun
norma EN-16630:2015



29,3 kg / 14,5 kg.

①

ALC=920mm
S=17,60 m²



2 h / 2 operari os



1 u.




1,83 x 1,60 x 0,10 m.



12 - 99 años



920 mm.

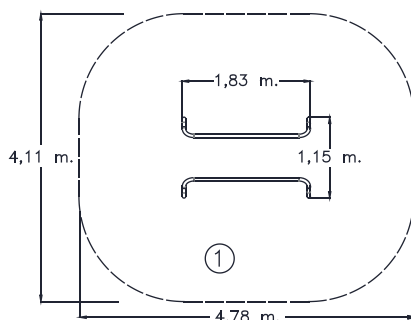

TITAN
SWT-TR8



298 kg / 52 kg



6 h / 2 operarios



6 u.



2,10 x 1,39 x 0,10 m.



12 - 99 años



2370 mm.


Revestimiento
del suelo
segun norma
FN-16630:2015

①

ALC=<2370 mm
S= 20,3 m2

②

ALC=<1220 mm
S=15,41 m2

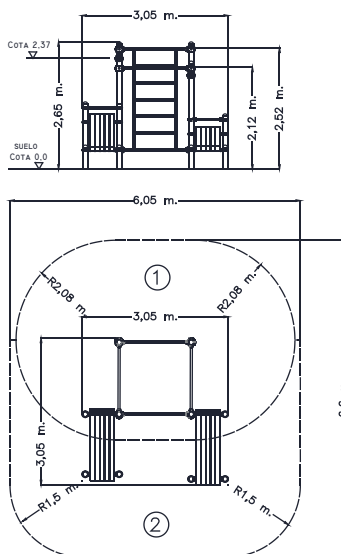

CALISTO
SWT-TR9



133,6 kg / 56,7 kg



2 h / 2 operarios



2u.



2,70 x 1,30 x 0,10 m.



12 - 99 años




1150 mm.



Revestimiento del suelo segun
norma EN-16630:2015

①

ALC=1150 mm
S= 25,4 m2

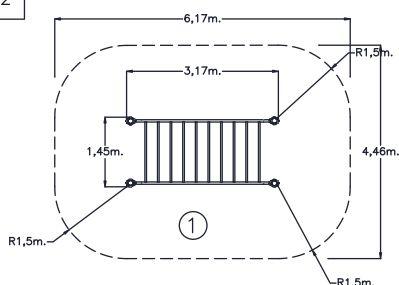

CERES
SWT-TR10



21 kg. / 21 kg.



1 h / 2 operarios



2 u.



0,45 x 2,15 x 1,35 m.




12 - 99 años



800 mm.

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

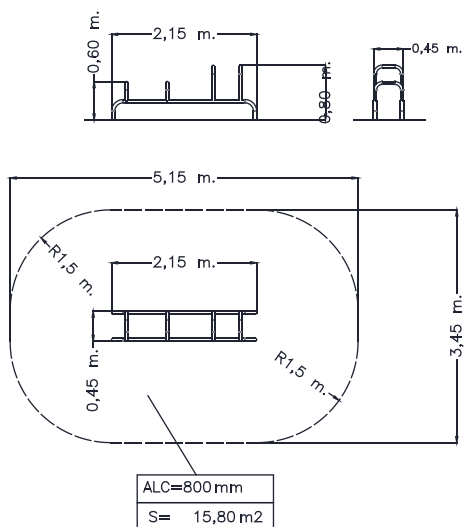

PUCK
SWT-TR31

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015



38 kg. / 13 kg.



2 h / 2 operarios



2 u.




3,15 x 0,76 x 2,00 m.



12 - 99 años



920 mm.

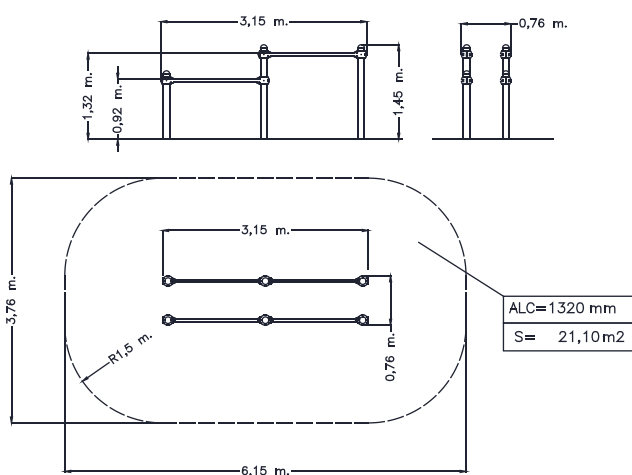

CARONTE
SWT-TR32





Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015



26 kg. / 13 kg.



1 h / 2 operarios



2 u.





0,01 x 2,15 x 1.35 m.



12 - 99 años



900 mm.

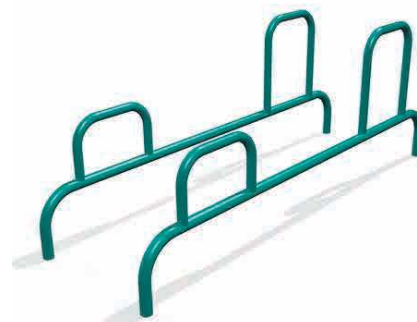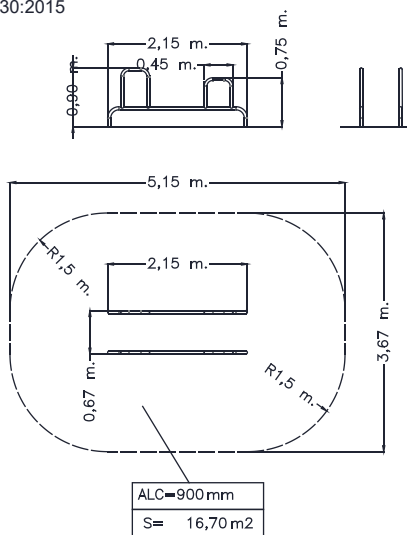

HIDRA
SWT-TR33



53 kg. / 22 kg.



2 h / 2 operarios



3 u.




2,40 x 00,10 m.



12 - 99 años



520 mm.

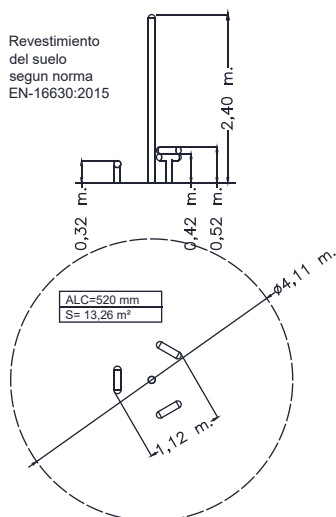

JAPETO
SWT-TR-34



78 kg. / 26 kg.



2 h / 2 operarios



3 u.




0,01 x 2,00 x 0,32 m.



12 - 99 años



320 mm.

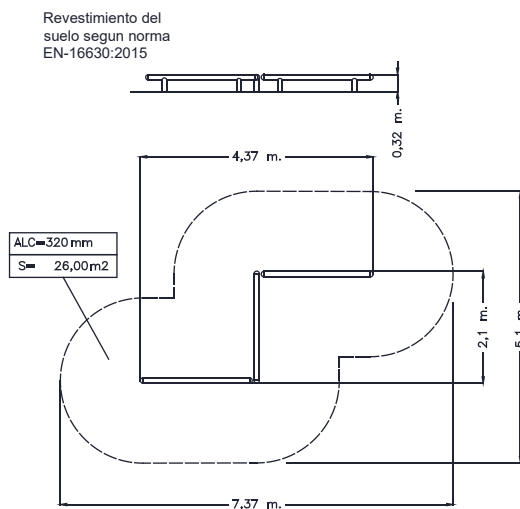

VESTA
SWT-TR-35





IO
SWT-TR11



317 kg / 43 kg



8 h / 2 operarios



10 u.





3,00 x 1,22 x 0,10 m.



12 - 99 años



2320 mm.

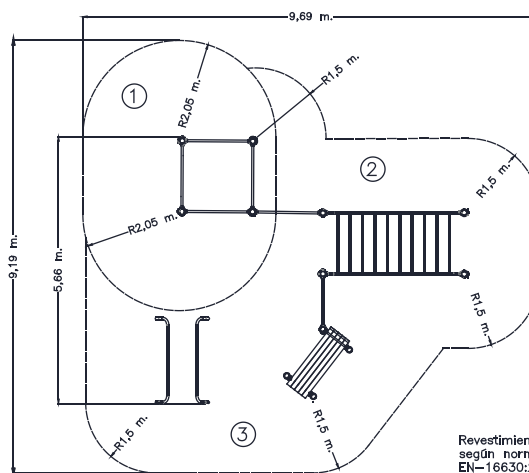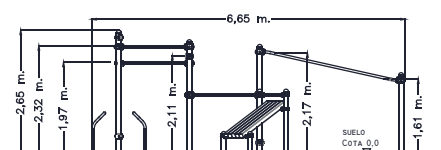

①

ALC=2320	mm
S=20,3	m ²

②

ALC=<1170	mm
S=45,90	m ²

ALC=Altura Libre de Caída
S=Superficie m²





221 kg. / 25 kg.



6 h / 2 operarios



7 u.



0,11 x 0,11 x 3,30 m.



12 - 99 años




2170 mm.

Revestimiento del suelo según norma EN 16630:2015

①	ALC=2170 mm S=18,10 m ²
②	ALC=1390 mm S= 24,8 m ²

ALC=Altura Libre de Caída
S=Superficie m²

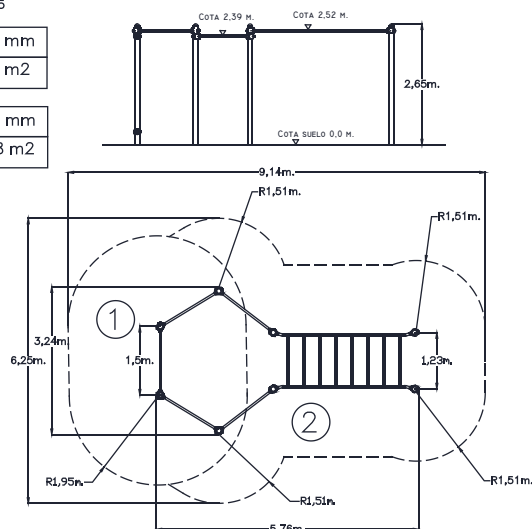

ARIEL
SWT-TR12



123 kg. / 25 kg



1 h / 2 operarios



2 u.



0,11 x 0,11 x 1,75 m.




12 - 99 años



1330 mm.

Revestimiento del suelo según norma EN-16630:2015

①	ALC=<1330 mm S= 19,90 m ²
---	---

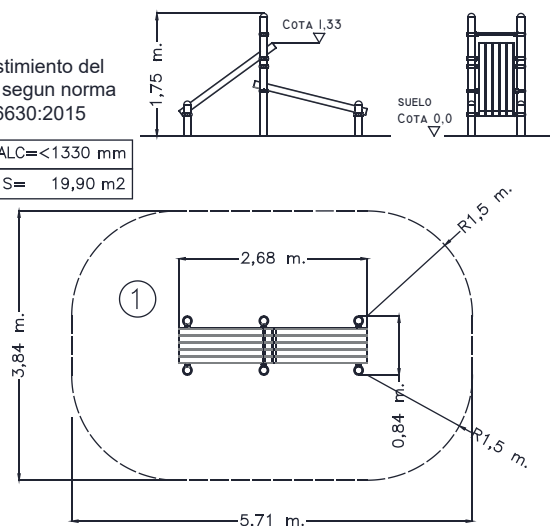

FOHOS
SWT-TR13



53 kg. / 16 kg.



1 h / 2 operarios



1 u.



0,11 x 0,11 x 2,4 m.




12 - 99 años



1320 mm.

Revestimiento del suelo según norma EN-16630:2015

①	ALC=< 1320mm S= 11,5 m ²
---	--

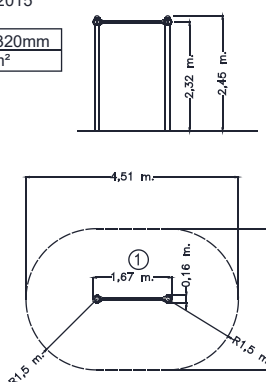

REA
SWT-TR14



33 kg. / 15 kg.



1 h / 2 operarios



1 u.



0,11 x 0,11 x 2,40 m.



12 - 99 años





1320 mm.

Revestimiento del suelo segun norma
EN-16630:2015

①

ALC=< 1320mm
S= 11,5 m²



OBERON
SWT-TR15



33 kg. / 15 kg.



1 h / 2 operarios



1 u.



0,11 x 0,11 x 2,45 m.



12 - 99 años






1320 mm.

Revestimiento del suelo segun norma
EN-16630:2015

①

ALC=< 1320mm
S= 11,5 m²

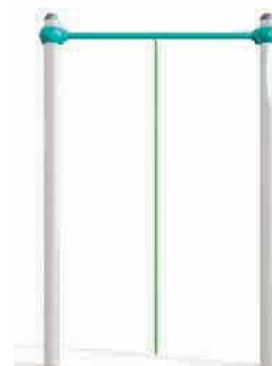

UMBRIEL
SWT-TR16



46 kg. / 16 kg.



1 h / 2 operarios



1 u.



2,14 x 0,1 m.





12 - 99 años



1000 mm.

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

ALC=1000 mm
S= 14,85 m²

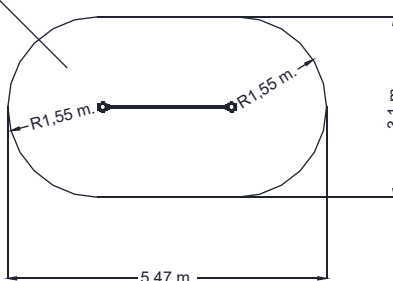

GANIMIDES
SWT-TR17



JUPITER
SWT-TR20



420 kg. / 52 kg.



7 h / 2 operarios



12 u.





3,00 x 1,22 x 0,1 m.



12 - 99 años



2170 mm.

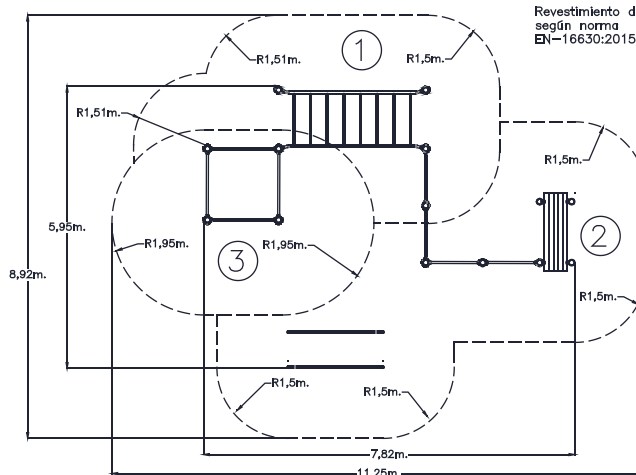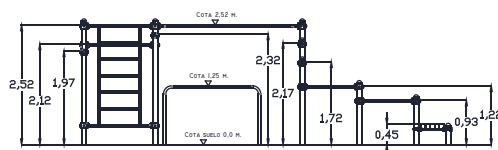

Revestimiento del suelo
según norma
EN-16630:2015

ALC=Altura Libre de Caída
S=Superficie m2

①

ALC=1520 mm
S= 19,81m2

②

ALC=<1500mm
S=31,22 m2

③

ALC=2170 mm
S=18,10 m2





420 kg. / 52 kg.



7 h / 2 operarios



12 u.




3,00 x 1,22x 0,1 m.



12 - 99 años



1520 mm.

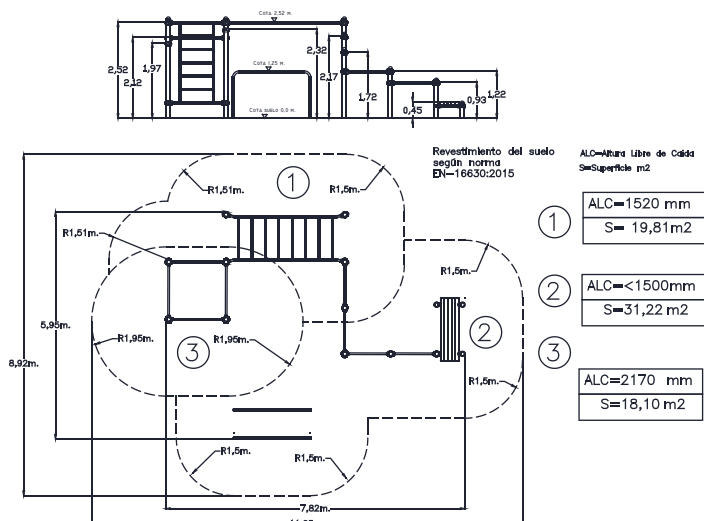

JUPITER ANILLAS
SWT-TR20A



483 kg. / 45 kg.



8 h / 2 operarios



12 u.




3,00 x 1,22x 0,1 m.



12 - 99 años



1520 mm.

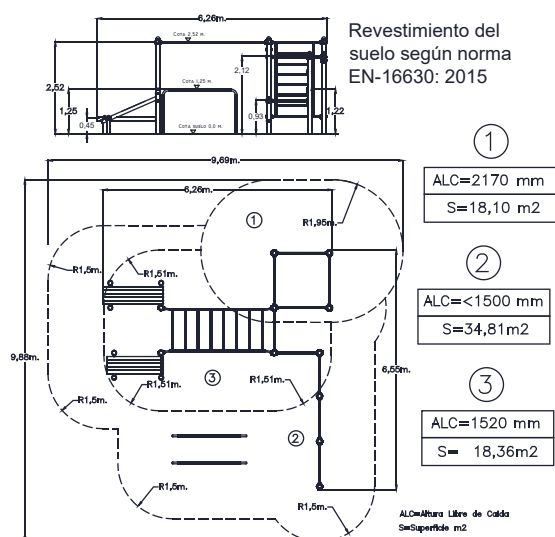

MARTE
SWT-TR21



65 kg. / 30 kg.



3 h / 2 operarios



3 u.




1,62 x 0,50 x 0,20 m.



12 - 99 años



1100 mm.

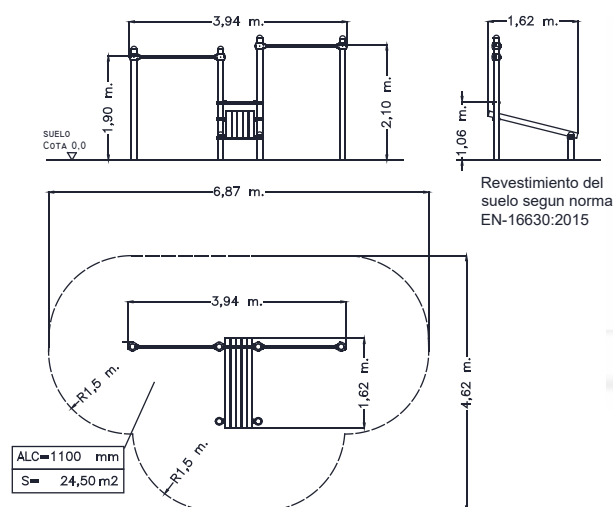

DEMOS
SWT-TR30





56 kg. / 18 kg.



2 h / 2 operarios



3 u.



2,20 x 0,32 m.



12 - 99 años





1400 mm.

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

①

ALC=1400 mm
S= 18,40 m2

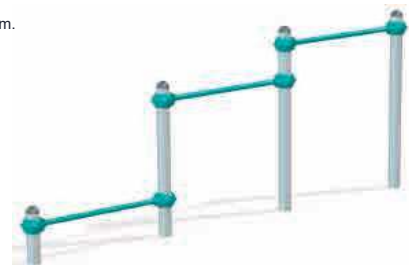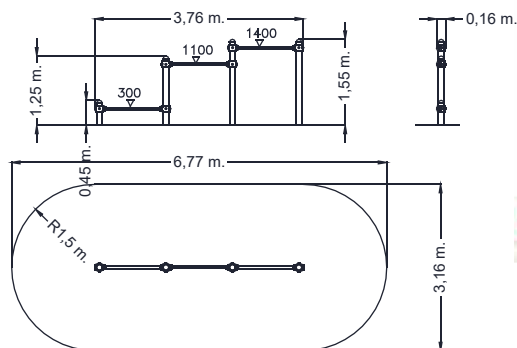

PROMETEO
SWT-TR-36



66 kg. / 24 kg.



2 h / 2 operarios



1 u.



2,65 x 1,66 m.




12 - 99 años




2170mm.

Revestimiento
del suelo
segun norma
EN-16630:2015



ALC=2170 mm
S= 21,8 m2

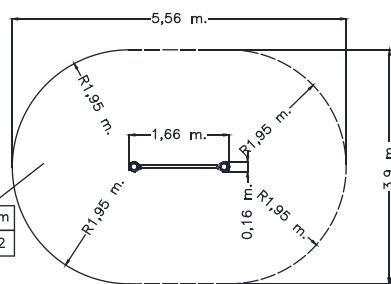

EUROPA
SWT-TR-37



169 kg / 24 kg.



5 h / 2 operarios



8 u.



3,00 x 1,40 x 0,1 m.




12 - 99 años



1520 mm.

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

ALC=<1520 mm
S= 71,6 m2

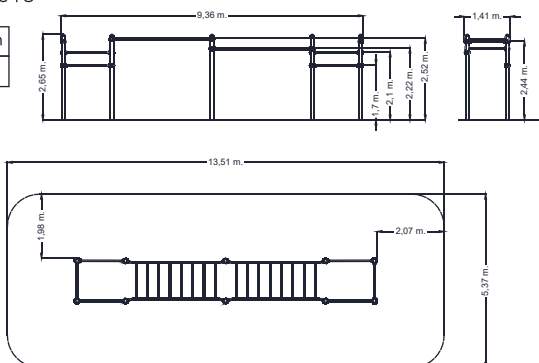

DIONE
SWT-TR-38



MIMAS
SWT-TR-39



206 kg. / 24 kg.



7 h / 2 operarios



7 u.



3,00 x 1,40 x 0,1 m.




12 - 99 años



2320 mm.

Revestimiento del
suelo segun norma
EN-16630:2015

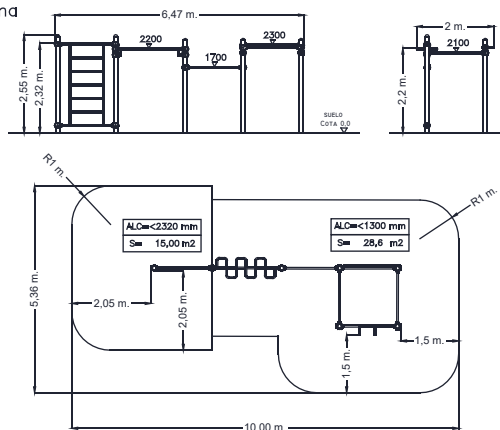

202 kg. / 31 kg.



7 h / 2 operarios



3 u.



3,00 x 1,40 x 0,1 m.




12 - 99 años



2650 mm.

Revestimiento del suelo
segun norma
EN-16630:2015

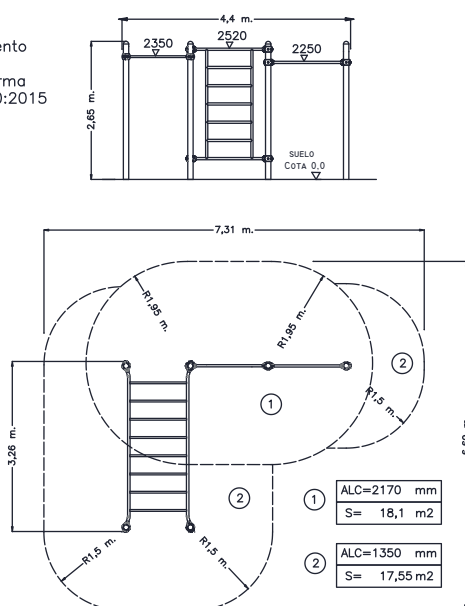

TRITON
SWT-TR-40



41 kg. / 16 kg.



2 h / 2 operarios



-



2,05 x 1,130 x 0,13 m.




-



-



CARTEL GENERAL INFORMATIVO SWT-TRCO1

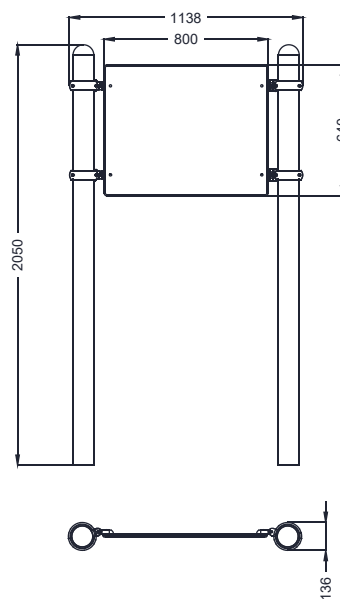



www.jolasplay.com

C/M^a Etxe Txiki, 19.
Apartado 44. 20800 ZARAUZ (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 83 34 00 ·

Email info@jolasplay.com