







ACTIVIDADES



DESCRIPCIÓN

Todo el juego está totalmente pintado en polvo poliéster termoendurecible. Tornillería de acero cincado y bicromatado. Tuercas protegidas con tapón de plástico. Tapones de finales de tubos de caucho termoplástico y embellecedores de plástico ABS. Tubos de acero de 100 mm. de diámetro y espesor de 3 mm. y tubos de acero de 38 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor. Los elementos de movimiento poseen ruedas de goma con rodamientos en su interior. Deslizadera de chapa de 2 mm. de espesor y tubo. La pieza de colocación de los pies es de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), con superficie antiadherente en la parte superior.


MATERIALES |


- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATOS TÉCNICOS

CIMIENTOS

DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO 1,33 x 0,81 x 1,6 m 4,33 x 3,81 m





REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN



1,33 x 0,81 x 1,6 m



48 kg / 48 kg



1,5 h / 2 operarios




De 18 a 99 años



1 usuarios

Mantenimiento

Documento JCM-M001.pdf

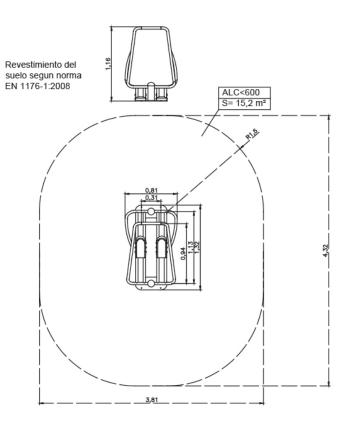

IMÁGENES





NORMA Y CERTIFICADOS:





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.