

COTOS



ACTIVITIES



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

TECHNICAL DATA



CIMENTOS

DIMENSIONES

8.25 x 6.545 x 2.18 m

SUPERFICIE DE JUEGO

12.25 x 10.545 m



SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

INSTALLATION



3.00 x 1.03 x 1.64 m



1570 kg / 252 kg



12 h / 3 operator/s



From 6 to 13 years




30 user/s

Maintenance

Document [JE-M001.pdf](#)

Revestimientos del suelo
según NORMA EN-1176-1:2008

ALC= 170 mm.
S=95,9 m²

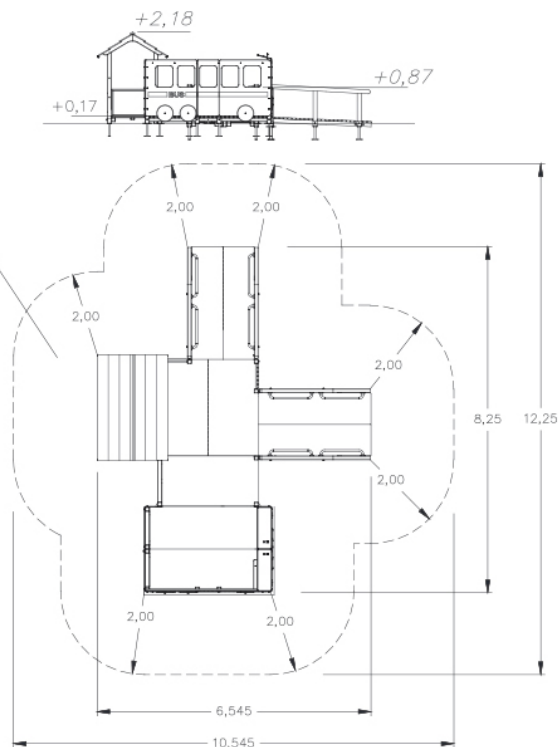

IMAGES



NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.