

## SECUOYA



### ACTIVIDADES



### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

### DADOS TÉCNICOS



#### CIMENTOS

#### DIMENSIONES

9,43 x 2,54 x 2,22 m

#### SUPERFICIE DE JUEGO

6,22 x 5,77 / 6,22 x 6,77 m



#### REPUESTOS:

Jolas ofrece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

## INSTALAÇÃO



2,26 x 1,90 x 1,35 m



496 kg / 90 kg



10 h / 4 operador/es




3 a 14 anos



8 usuario/s

### Manutenção

Documento [MI-M001.pdf](#)

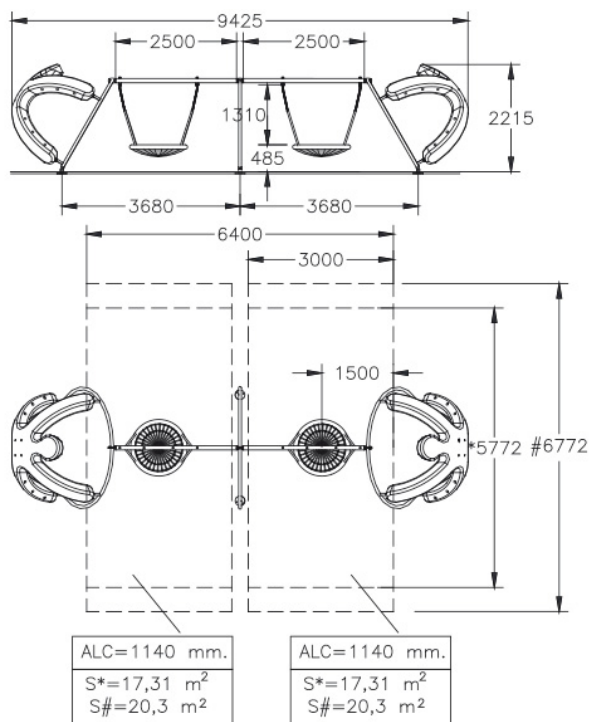

\*= Superficie SINTETICA  
#= Superficie NATURAL

Revestimientos del suelo  
segun NORMA EN-1176-1:2008

## IMAGENS



## RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso  
prévio as informações contidas neste documento.